

Partitions

dvo_

dvo_

Indice
Index

DV602 Single Glass	p. 6
DV603 Double Glass	p. 40
DV604 Partitions Wall DV605 Storages Wall	p. 62
Fonoisolamento / Sound insulation	p. 89



Design
GIUSEPPE SARTORE

DV602 SINGLE GLASS

DV603 DOUBLE GLASS

DV604 PARTITIONS WALL

DV605 STORAGES WALL

**Pareti divisorie certificate
per ambienti di lavoro ad alte prestazioni.**

Innovazione, qualità e sostenibilità: i valori di DVO. Ricerca, innovazione e qualità sono i pilastri su cui si fonda DVO, azienda che dal 2010 si distingue anche nella produzione di partizioni vetrate di alta gamma. Un percorso solido e in continua evoluzione, capace di offrire soluzioni progettuali in grado di soddisfare pienamente esigenze estetiche, funzionali e normative.

**Sistemi divisori modulari: tecnologia e benessere
negli spazi di lavoro.**

Le pareti divisorie DV602, DV603 e DV604 sono sistemi modulari progettati per rispondere ai requisiti dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** e agli standard internazionali più avanzati in materia di sostenibilità ambientale e benessere indoor. Le tre varianti di pareti mantengono coerenza nei dettagli architettonici, tecnici e nelle finiture, garantendo un'identità stilistica uniforme e armoniosa all'interno di ogni progetto. Grazie all'elevata configurabilità e alla versatilità estetico-funzionale, questi sistemi di partizioni divisorie rappresentano la scelta ideale per progetti che puntano su comfort, efficienza e certificazione degli ambienti di lavoro. In particolare, le pareti DV602 e DV603 sono conformi ai criteri richiesti per le certificazioni GREENGUARD, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e WELL Building Standard® v2, contribuendo al punteggio complessivo degli edifici sottoposti a valutazione.

Certificazioni e visione responsabile

L'impegno di DVO verso l'innovazione continua e l'economia circolare si riflette anche nel conseguimento delle certificazioni ISO 9001 (sistemi di gestione per la qualità) e ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale), a conferma di una visione aziendale responsabile, lungimirante e orientata al futuro.

Certified partition walls for high-performance work environments.

Innovation, Quality, and Sustainability:

The Core Values of DVO

Research, innovation, and quality are the cornerstones of DVO, a company that has also been excelling in the production of high-end glass partitions since 2010. A solid and continuously evolving path enables DVO to deliver design solutions that fully meet aesthetic, functional, and regulatory requirements.

Modular Partition Systems: Technology and Well-being in the Workplace

The DV602, DV603, and DV604 partition walls are modular systems designed to meet the requirements of the **Minimum Environmental Criteria (CAM)** and the most advanced international standards for environmental sustainability and indoor well-being.

The three partition variants maintain consistency in architectural, technical and finishing details, ensuring a uniform and harmonious stylistic identity within every project.

Thanks to their high configurability and aesthetic-functional versatility, these partition systems represent the ideal choice for projects focused on comfort, efficiency, and workspace certification. In particular, the DV602 and DV603 models comply with the criteria required for GREENGUARD, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) and WELL Building Standard® v2 certifications, contributing to the overall scoring of buildings undergoing assessment.

Certifications and a Responsible Vision

DVO's ongoing commitment to innovation and the circular economy is also reflected in its ISO 9001 (quality management systems) and ISO 14001 (environmental management systems) certifications—clear evidence of a responsible, forward-thinking approach that drives the company's vision.

DV602 Single Glass



La serie DV602, parete divisoria monovetro da 3,2 cm, evidenzia essenzialità e tecnicità. Gli elementi caratterizzanti sono: profili perimetrali in alluminio, lastre di vetro stratificato, pannelli in melaminico, porte scorrevoli, porte battenti e moduli tecnici.

The DV602 series, a 3.2 cm single-glazed partition, emphasises essentiality and technicality. Characterising elements are aluminium perimeter profiles, laminated glass sheets, melamine panels, sliding doors, hinged doors and technical modules.



Composizione con porta battente e cerniera continua, con maniglia e serratura integrata.
Spessore vetro: 1 cm per altezze fino a 270 cm e spessore 1,2 cm per altezze superiori.
Composition with a hinged door and continuous hinge, with handle and integrated lock.
Glass thickness: 1 cm for up to 270 cm and th. 1.2 cm for hinger heights.





DV602 Single Glass

Le porte per le pareti divisorie in alluminio e vetro sono disponibili nelle versioni a battente o scorrevole, ad anta singola o doppia, in vetro o in melaminico.

Composizione con porta cerniera continua, vetro spessore 12 mm e serratura con maniglia STND antistrappo.

The doors for aluminium and glass partition walls are available in hinged or sliding versions, with single or double doors, in glass or melamine.

Composition with continuous hinge door, 12 mm thick glass and standard handle (STND).







1
Particolare dell'angolo a 90° con i profili raccordati a 45°. I vetri sono collegati mediante un profilo in metacrilato trasparente.

Detail of the 90° angle with the 45° connected profiles.
The connection of the glass is made with a profile in transparent methacrylate.

2
L'angolo a 3 vie 90°. I binari vanno in battuta tra di loro e le lastre vetrate sono collegate mediante un profilo in metacrilato trasparente.

3-way 90° angle. Rails are connected between each other and glass plates are connected with a profile in transparent methacrylate.

3
Con lo stesso profilo del binario a terra si realizza la chiusura laterale a muro, in modo da assorbire eventuali fuori squadra della parete

The same profile of the floor rail is used for lateral closure against the wall, to compensate any out of square problems.



Particolare cerniera a bilico della porta battente. Pulizia formale e funzionalità al massimo livello.

Detail of the pivot hinge on the hinged glass door. Formal cleanliness and top-level functionality.



Anta vetrata: dettaglio profilo cerniera continua per tutta l'altezza

Glass panel door: detail of the hinge profile running the full height.

DV602 Single Glass

DVO ha adottato un sistema integrato di gestione operativa per le pareti DV602, DV603 e DV604, che ha permesso di ottenere la conformità ai CAM Arredi (Criteri Ambientali Minimi) e la Marcatura CE. Quest'ultima attesta il rispetto alle normative europee di sicurezza con il massimo controllo sulla qualità, sulla tutela ambientale, sulla salute e sulla sicurezza lungo l'intero processo produttivo.

Le pareti DV602, DV603, DV604 e DV605 possiedono la certificazione GREENGUARD.

DVO has implemented an integrated operational management system for the DV602, DV603 and DV604 partition walls, which has made it possible to obtain CAM Arredi (Minimum Environmental Criteria) compliance and CE Marking. The latter certifies compliance with European regulations and ensures the highest level of control over quality, environmental protection, health and safety throughout the entire production process.

DV602, DV603, DV604 and DV605 wall partitions are GREENGUARD certified.





DV602 Single Glass



Le pareti divisorie DVO sono progettate per offrire la massima flessibilità e consentono di rispondere a molteplici esigenze progettuali su misura, adattandosi con precisione a contesti architettonici differenti e alle specifiche richieste di ogni progetto.

DVO's partition walls are designed to offer maximum flexibility, making it possible to meet a wide range of custom design requirements. They adapt precisely to different architectural contexts and the specific needs of each project




DV602 Single Glass

Il vetro oscurante PDLC rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata, caratterizzata da una pellicola a cristalli liquidi inserita direttamente tra i vetri. Questa innovativa tecnologia consente di oscurare gli ambienti interni per una totale privacy o per limitare l'esposizione alla luce solare. La pellicola del vetro oscurante PDLC è attivabile elettricamente ed è interposta tra due vetri float extrachiari.

PDLC privacy glass is a technologically advanced solution featuring a liquid crystal film inserted directly between the glass panes. This innovative technology allows interior spaces to be darkened for total privacy or to limit exposure to sunlight. The PDLC privacy glass film is electrically activated and is sandwiched between two extra-clear float glass panes.



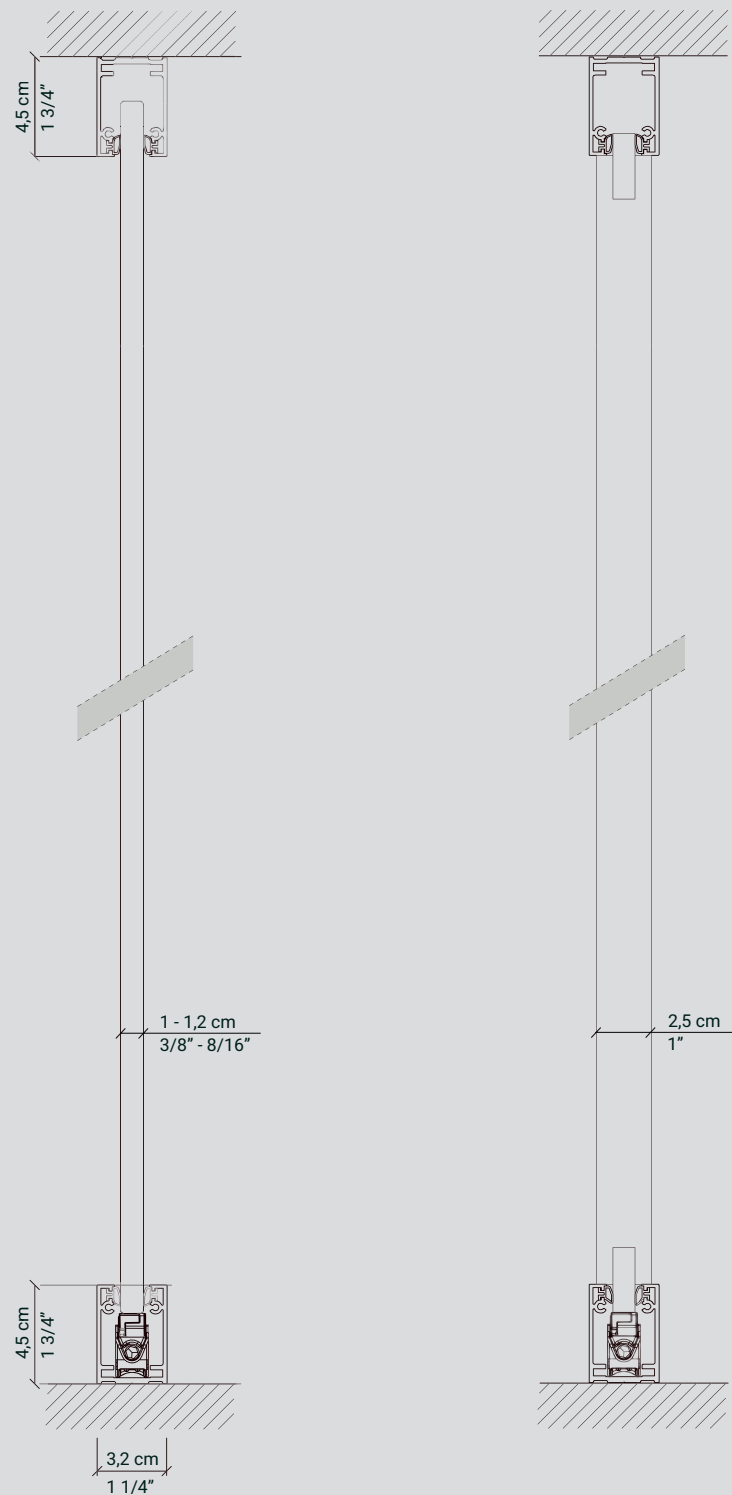


La struttura è composta da binari perimetrali ed elementi di chiusura a tutta altezza in:

- Vetro stratificato di sicurezza, sp. 1 e 1,2 cm, giuntati mediante profili in metacrilato trasparente;
- Pannellature cieche in nobilitato melaminico, sp. 2,5 cm;

The structure is composed of perimetral rails and closing elements full height in:

- Stratified glass, 1 and 1,2 cm thick, connected between each other with profiles in transparent methacrylate;
- Covering panels in melamine, 2,5 cm thick;

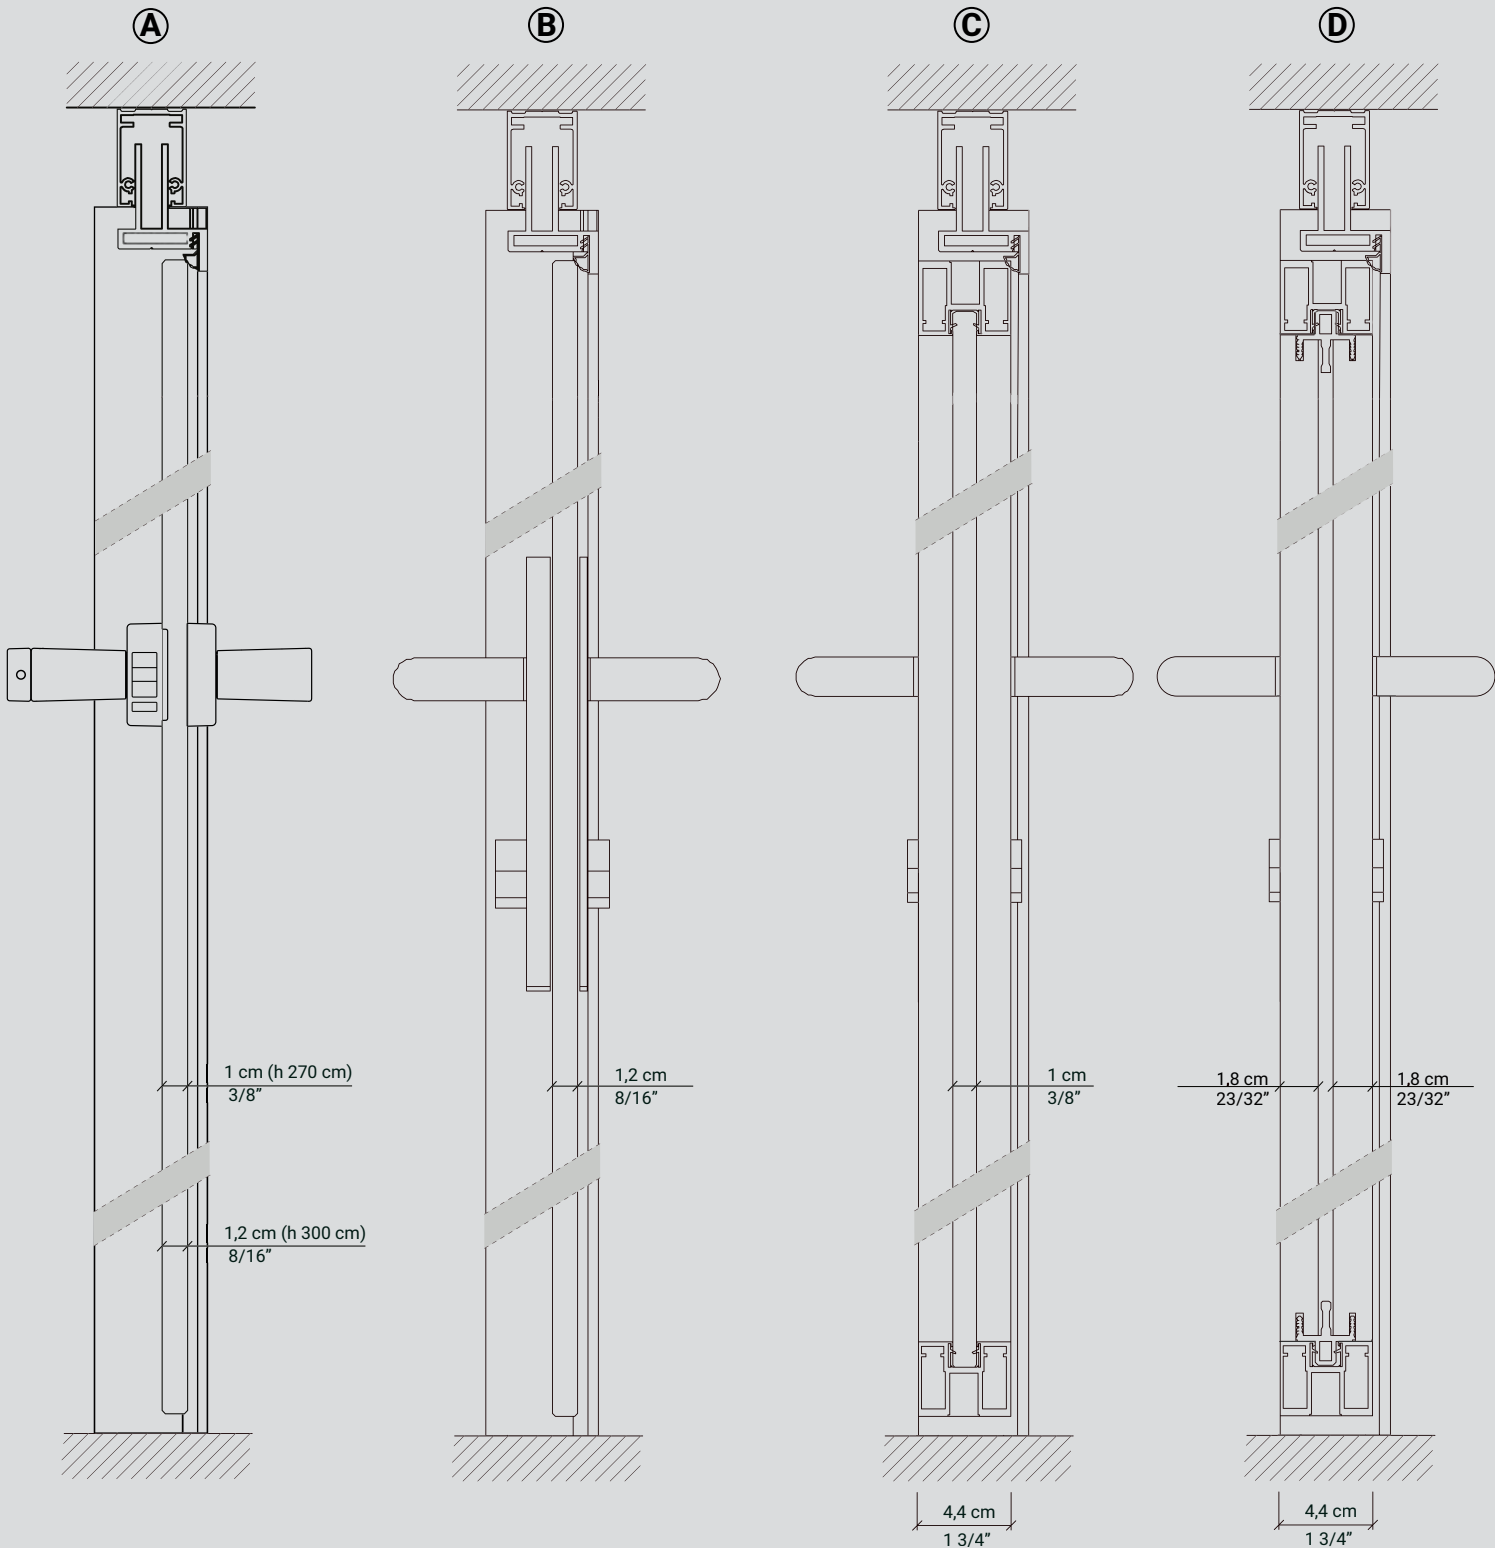

Le porte battenti sono a tutta altezza e disponibili in diverse configurazioni:

A Porta vetrata con maniglia a leva, serratura integrata, scrocco meccanico e vetro con cerniera continua.
Spessore vetro: 1 cm per altezze fino a 270 cm; sp. 1,2 cm per altezze superiori.

B Porta vetrata con serratura magnetica, cilindro europeo, chiave tipo Yale e vetro con cerniera continua.
Spessore vetro 1,2 cm per tutte le altezze.

C Porta in vetro, sp. 1 cm, con profili perimetrali in alluminio, sp 4,4 cm, nelle versioni SLIM e BIG. Maniglia a leva e serratura magnetica di serie.

D Porta cieca con profili perimetrali in alluminio, sp, 4,4 cm. Maniglia a leva e serratura magnetica di serie.

The hinged doors are full-height and available in some configurations:

A Glazed door with lever handle, integrated lock, latch bolt mechanical and glass with continuous hinge.
Glass thickness: 1 cm for heights up to 270 cm; th. 1,2 cm for higher heights.

B Glazed door with magnetic lock, European cylinder, Yale type key and glass with continuous hinge. Glass thickness: 1,2 cm for all heights.

C Glass door, 1 cm thick, with aluminium perimeter profiles, th. 4,4 cm, in the SLIM and BIG versions. Lever handle and magnetic lock as standard.

D Solid door with aluminium perimeter profiles, th. 4,4 cm. Lever handle and magnetic lock as standard.



Maniglia con serratura integrata e scrocco meccanico per porta in vetro sp. 1 - 1.2 cm con cerniera continua.
Handle with integrated lock and mechanical latch for 1 - 1.2 cm thick glass doors with continuous hinge.




Maniglia standard in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetrata con cerniera continua, sp. 1,2 cm.
Standard metal handle with brushed stainless steel effect for glass door with continuous hinge, th. 1,2 cm.




Maniglia a L in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetrata con cerniera continua, sp. 1,2 cm.
L-shaped metal handle with brushed stainless steel effect for glass door with continuous hinge, th. 1,2 cm.




Maniglia quadra verniciata per porta vetrata con cerniera continua, sp. 1,2 cm.
Painted square handle for glass door with continuous hinge, th. 1,2 cm.

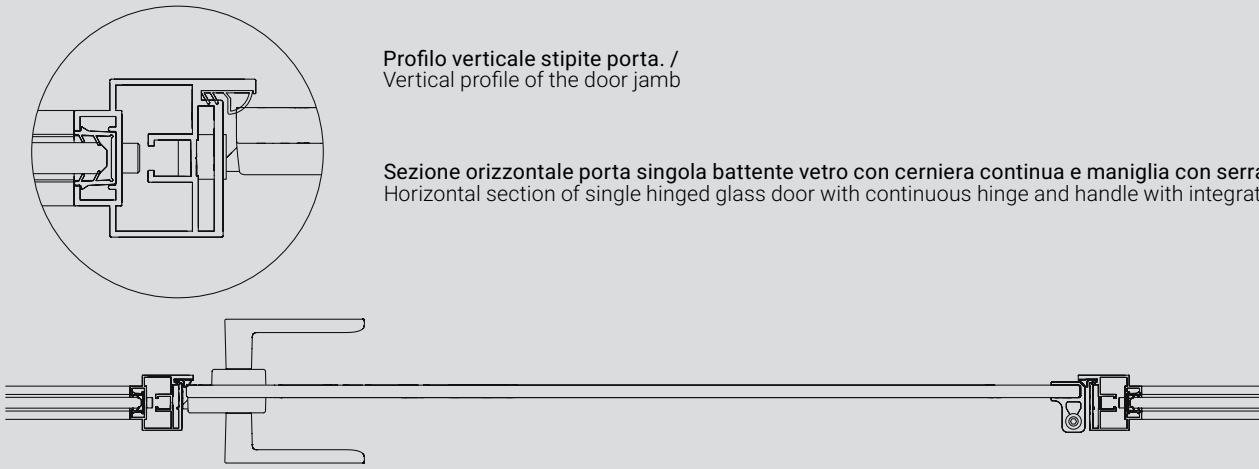


Profilo verticale stipite porta. /
Vertical profile of the door jamb
Sezione orizzontale porta singola battente vetro con cerniera continua e maniglia con serratura integrata.
Horizontal section of single hinged glass door with continuous hinge and handle with integrated block.

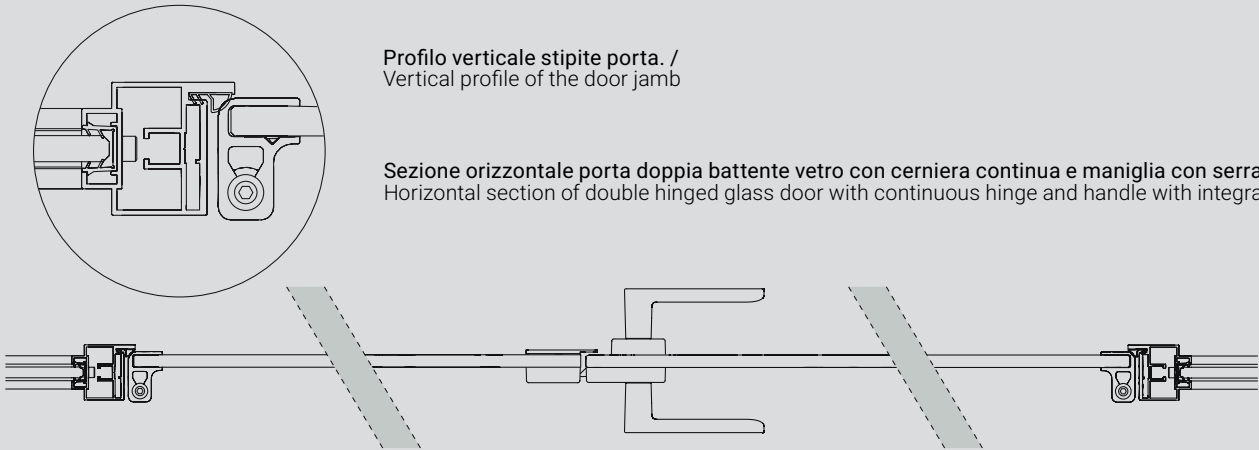

Profilo verticale stipite porta. /
Vertical profile of the door jamb
Sezione orizzontale porta doppia battente vetro con cerniera continua e maniglia con serratura integrata.
Horizontal section of double hinged glass door with continuous hinge and handle with integrated block.

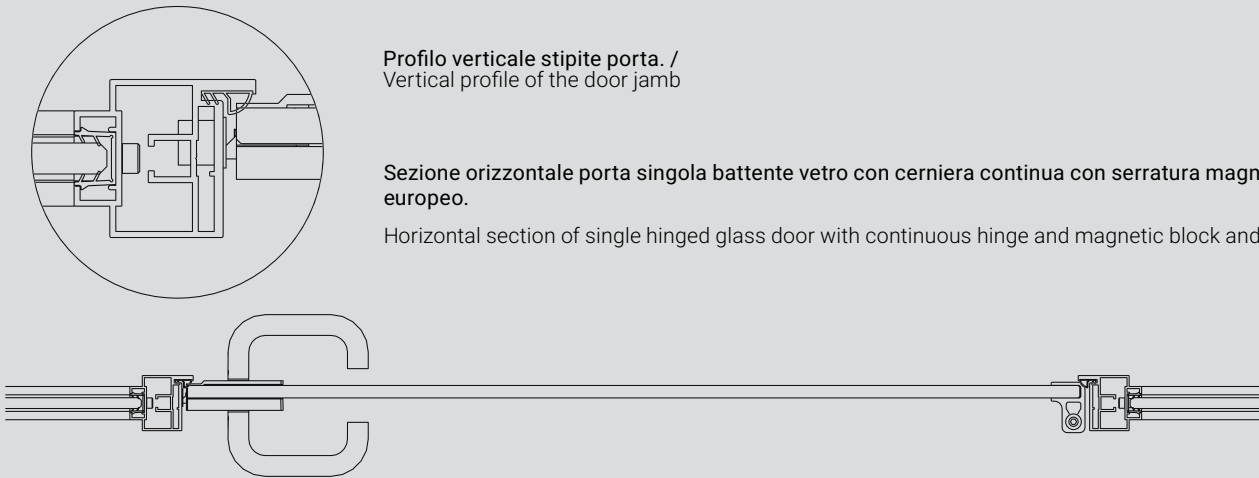

Profilo verticale stipite porta. /
Vertical profile of the door jamb
Sezione orizzontale porta singola battente vetro con cerniera continua con serratura magnetica e cilindro europeo.
Horizontal section of single hinged glass door with continuous hinge and magnetic block and European cylinder.

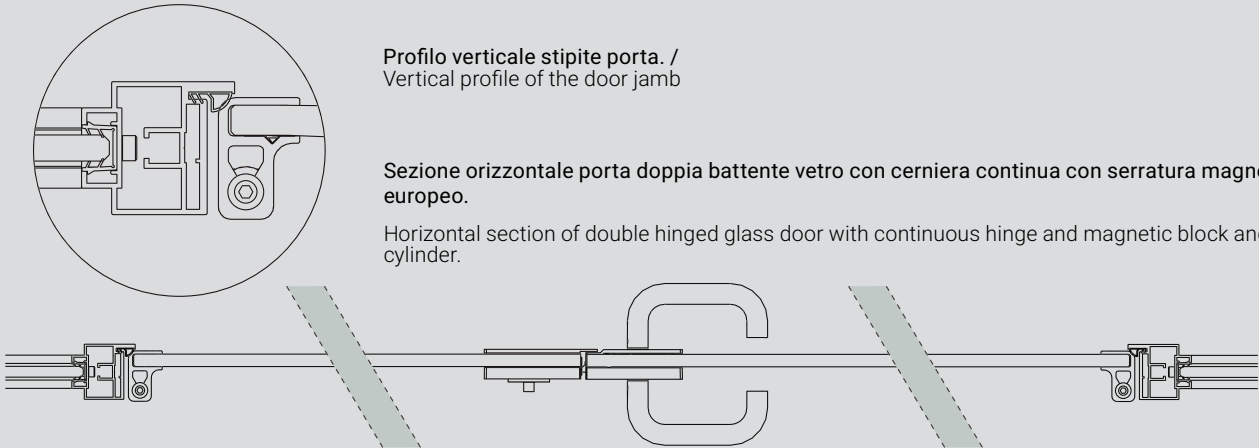

Profilo verticale stipite porta. /
Vertical profile of the door jamb
Sezione orizzontale porta doppia battente vetro con cerniera continua con serratura magnetica e cilindro europeo.
Horizontal section of double hinged glass door with continuous hinge and magnetic block and European cylinder.



Maniglia standard in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetro intelaiato SLIM.
Standard metal handle with brushed stainless steel effect for glass SLIM door.



Maniglia a L in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetro intelaiato SLIM.
L-shaped metal handle with brushed stainless steel effect for glass SLIM door.



Maniglia quadra verniciata per porta vetro intelaiato SLIM.
Painted square handle for glass SLIM door.



Maniglia standard in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetro intelaiato BIG.
Standard metal handle with brushed stainless steel effect for glass BIG door.




Maniglia a L in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetro intelaiato BIG.
L-shaped metal handle with brushed stainless steel effect for glass BIG door.




Maniglia quadra verniciata per porta vetro intelaiato BIG.
Painted square handle for glass BIG door.




Sezione orizzontale della porta battente vetro con telaio "SLIM".
Horizontal section of hinged glass door with SLIM frame

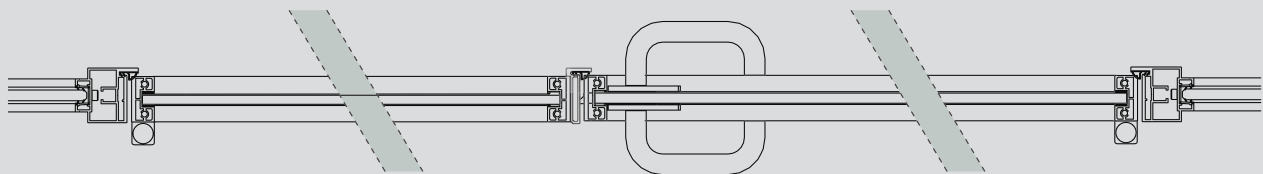

Sezione orizzontale della porta doppia battente vetro con telaio "SLIM".
Horizontal section of hinged glass double door with SLIM frame

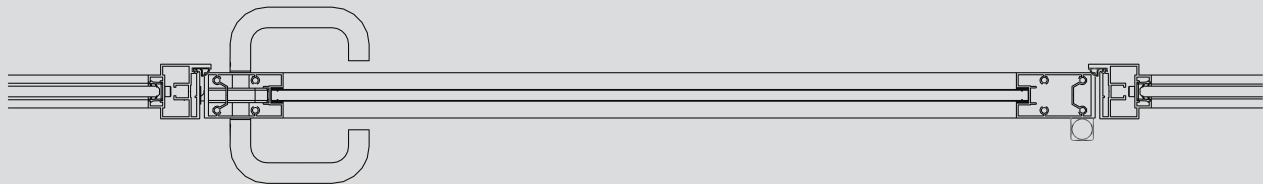

Sezione orizzontale della porta battente vetro con telaio "BIG".
Horizontal section of hinged glass door with BIG frame

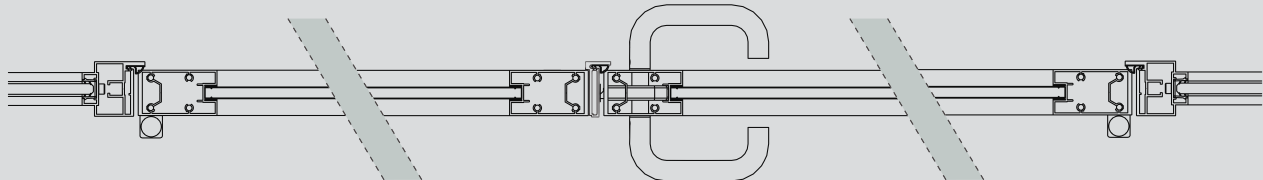

Sezione orizzontale della porta doppia battente vetro con telaio "BIG".
Horizontal section of hinged glass double door with BIG frame




Maniglia standard in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta cieca intelaiata.
Standard metal handle with brushed stainless steel effect for framed solid door.




Maniglia a L in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta cieca intelaiata.
L-shaped metal handle with brushed stainless steel effect for framed solid door.



Maniglia quadra verniciata per porta cieca intelaiata.
Painted square handle for framed solid door.

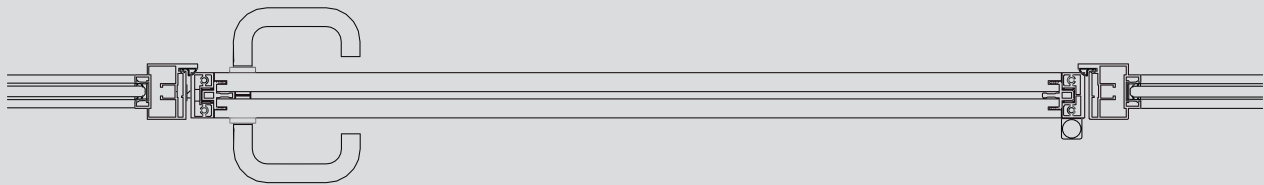

Sezione orizzontale della porta battente cieca.
Horizontal section of hinged wooden door

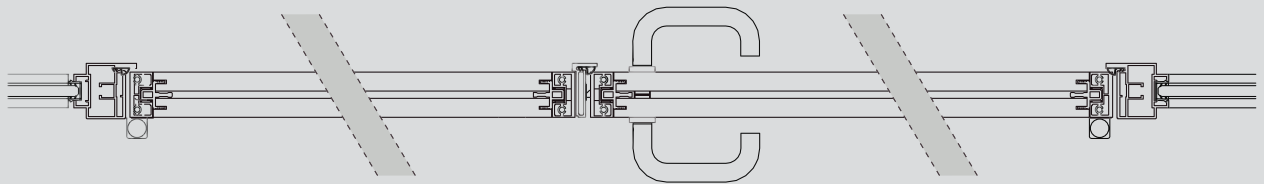

Sezione orizzontale della porta doppia battente cieca.
Horizontal section of hinged double wooden door




Maniglione standard per porta scorrevole
Standard pull handle for sliding door




Maniglione tubolare per porta scorrevole
Tubular pull handle for sliding door




Maniglione tubolare con serratura per porta scorrevole
Tubular pull handle with lock for sliding door

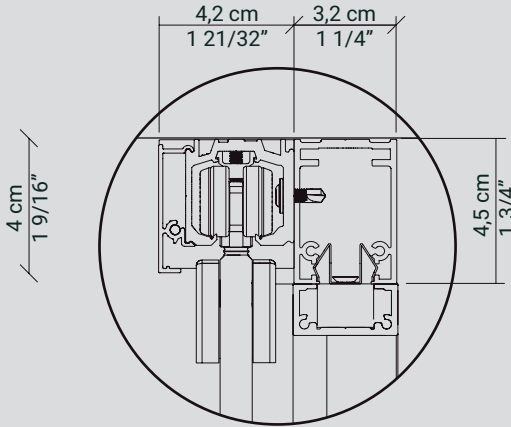


Sezione verticale con porta vetrata scorrevole.
Vertical section of sliding glass door.

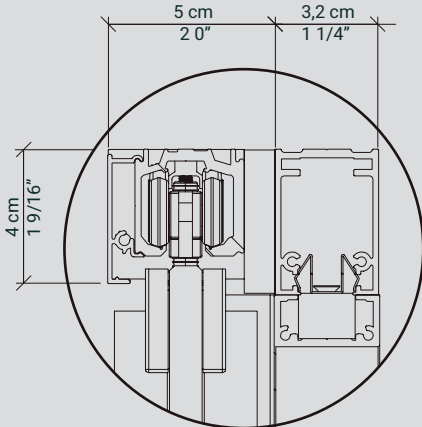

Sezione verticale con porta vetrata scorrevole intelaiata.
Vertical section of sliding glass door framed.

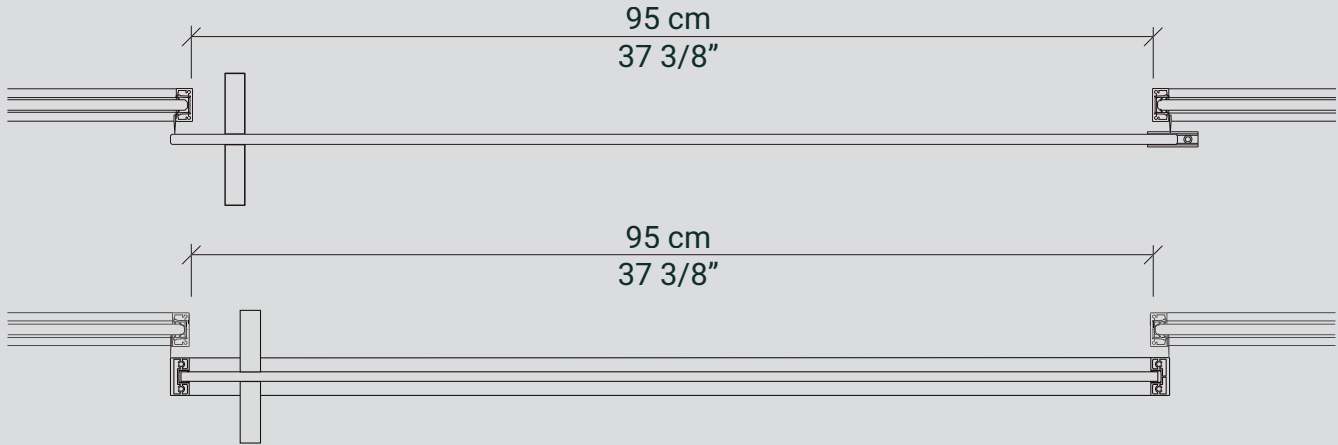

Sezioni orizzontali della porta scorrevole singola con e senza telaio. / Horizontal sections of the single sliding door with and without frame

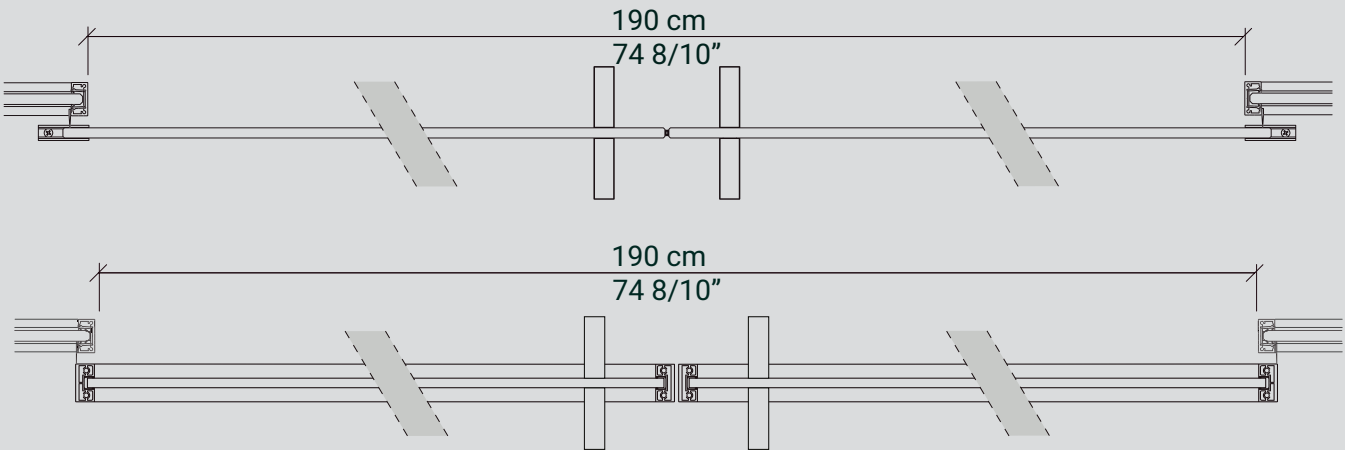

Sezioni orizzontali della porta scorrevole doppia con e senza telaio. / Horizontal sections of the double sliding door with and without frame

Le porte scorrevoli sono disponibili a tutta altezza in due configurazioni:


- Vetro temperato, sp 1 cm, dotata di carrelli scorrevoli ammortizzati in apertura e chiusura. Maniglione a ponte.
- Vetro temperato, sp. 1 cm, con profili perimetrali in alluminio, sp 4,4 cm, dotata di carrelli scorrevoli ammortizzati in apertura e chiusura. Maniglione a ponte.

Opzionale per entrambe le configurazioni un maniglione verticale senza o con serratura predisposta per fissaggio a pavimento.


The full-height sliding doors are available in two configurations:

- Tempered glass, 1 cm thick, equipped with sliding carriages with cushioned opening and closing. Bridge handle.
- Tempered glass, 1 cm thick, with 4.4 cm thick aluminum perimeter profiles, equipped with sliding carriages with cushioned opening and closing. Bridge handle.

A vertical handle, with or without a lock and designed for floor mounting, is optional for both configurations.

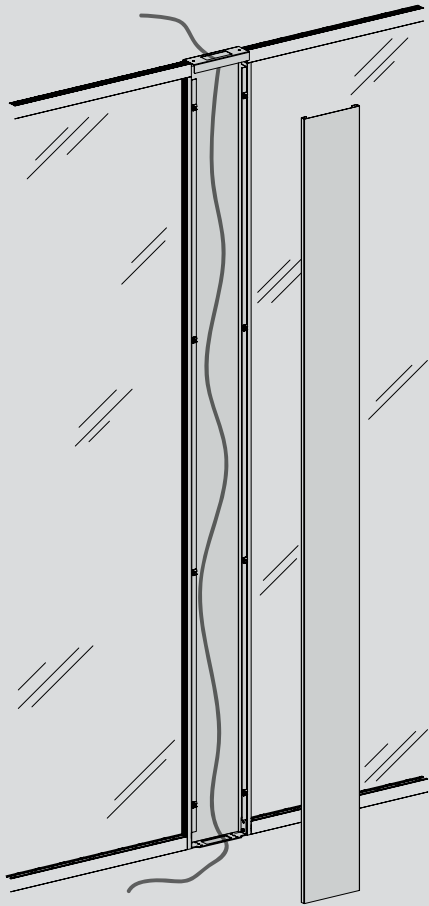


Modulo tecnico per passaggio cavi. Wire management technical module

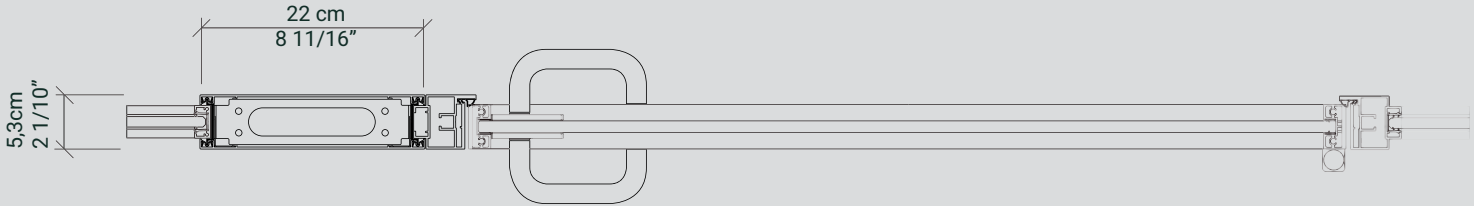

Sezione orizzontale della porta battente con vano tecnico.
Horizontal section of hinged door with wire management technical module



Sezione orizzontale della porta vetrata scorrevole con vano tecnico.
Horizontal section of sliding glass door with wire management technical module

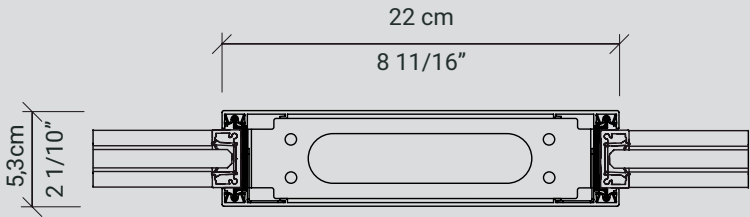

Sezione orizzontale della porta vetrata intelaiata scorrevole con vano tecnico.
Horizontal section of sliding framed glass door with wire management technical module



Il vano tecnico è integrabile con dispositivi elettrici, quali interruttori e quadri di controllo.

The technical compartment can be integrated with electrical devices, such as switches and control panels.

Vetro / Glass

Sp. 0.5 + 0.5 cm – 0.6 + 0.6 cm stratificato / 0.5 + 0.5 – 0.6 + 0.6 cm thick, stratified

Sp. 1 + 1.2 cm, temperato / 1 + 1.2 cm thick, tempered

V

VTR

Trasparente
Transparent

VA1

Acustico 1A/
Acoustic type 1A

VEX

Extra-chiaro/
Extra-light

V

VTR

Trasparente
Transparent

VA

Acidato 1 lato
1 side acetated

Telaio in alluminio / Aluminium frame

Profilo 3.2 x 4.5 cm, in alluminio / 3.2 x 4.5 cm profile, aluminium

MT

W

Bianco
White

H

Alluminio
Aluminium

N

Nero
Black

Verniciato RAL ...
RAL Painted ...

Pannelli / Panels Sp. 2.5 cm, in melaminico / 2.5 cm thick, in melamine

Porte cieche / Blind doors Sp. 4.4 cm, in melaminico / 4.4 cm thick, in melamine

M

WN

Bianco
White

GQ

Grigio chiaro
Light grey

NM

Noce
Walnut

RC

Rovere chiaro
Light oak

RN

Rovere naturale
Natural oak

TD

Terra d'ombra
Umber

RS

Rovere scuro
Dark oak

BN

Bianco opaco
soft touch
Matt white
soft touch

TA

Tortora
soft touch
Taupe
soft touch

VO

Verde opaco
soft touch
Matt green
soft touch

GF

Grafite
soft touch
Graphite
soft touch

Porte / Doors

Sp. 1 + 1.2 cm, in vetro temperato / 1 + 1.2 cm thick, tempered glass

V

VTR

Trasparente
Transparent

VEX

Extra-chiaro
Extra-light

VA

Acidato 1 lato
1 side acetated

Maniglie / Handles

MT

W

Bianco
White

H

Alluminio
Aluminium

N

Nero
Black

Note

A richiesta altre finiture. Per quantitativi minimi contattare l'ufficio commerciale; / On request other finishes. For minimum quantities contact the sales office;
Articoli prodotti solo su richiesta. / Articles produced only on request.

Pareti monovetro / Single glass partitions

P 3,2

Moduli vetro / Glass partitions

Moduli ciechi / Panelled partitions

Moduli ciechi a mattonella / Panelled "bricks shaped" partitions

L 22,5 x P 6,5

Modulo tecnico per passaggio cavi / Wire management technical module

Profili per moduli vetro ad angolo / Glass module corner profile

Per modulo angolo 90° a 2 vie / For 2 way 90° corner module

Per modulo angolo 90° a 3 vie / For 3 way 90° corner module

Profili / Profiles

L 4,5 P 3,2

Profilo di partenza fisso / Fixed start profile

Profilo di chiusura con elemento mobile / End profile with movable element

L 1,6 P 3,2

Profilo terminale / Terminal profile

L 3 P 3,2

Profilo terminale telescopico / Telescopic terminal profile

Porte Battenti /Hinge Doors

L 95 P 5,3

Porta anta battente cieca / Single hinged panelled door

Porta anta battente vetro / Single hinged glass door

Porta anta battente vetro telaio SLIM / Glass hinged glass door, SLIM frame

Porta anta battente vetro telaio BIG / Single hinged glass door, BIG frame

L 182 P 5,3

Porta doppia anta battente cieca / Double hinged panelled door

Porta doppia anta battente vetro / Double hinged glass door

Porta anta battente doppia vetro telaio SLIM / Double glass hinged glass door, SLIM frame

Porta anta battente vetro telaio BIG / Single hinged glass door, BIG frame

Porte scorrevoli / Sliding doors

L 95 P 3,2

Porta scorrevole con anta in vetro / Glass sliding door

L 95 P 3,2

Porta scorrevole con anta in vetro / Glass sliding door

L 95 P 3,2

Porta scorrevole con anta in vetro / Glass sliding door

L 190 P 3,2



Porta scorrevole doppia anta in vetro / Double sliding glass door

L 190 P 3,2


Porta scorrevole doppia anta in vetro / Double sliding glass door

L 190 P 3,2


Porta scorrevole doppia anta in vetro / Double sliding glass door



Maniglione standard
Standard handle

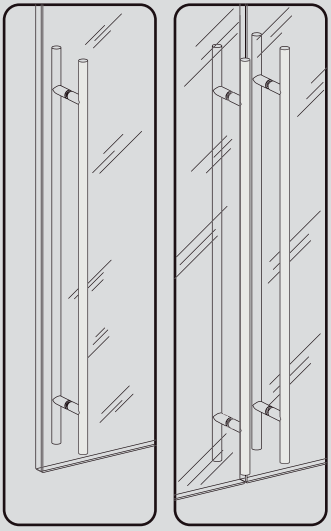

Maniglione optional senza serratura
Optional handle without lock

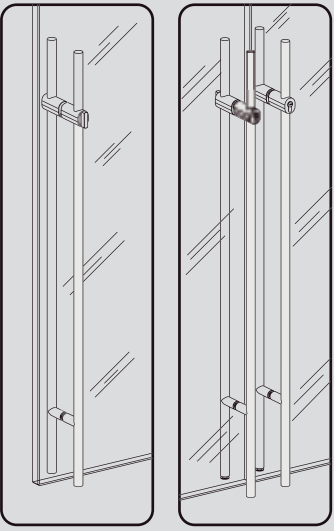

Maniglione optional con serratura
Optional handle with lock

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm. Consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

La quotazione delle pareti monovetro verrà effettuata in base ai m² richiesti (HxL) / The quotation of the mono-glass partitions will be calculated according the required square meters (HxL).

DV603 Double Glass



La serie DV603, parete divisoria doppiovetro da 6,4 cm, evidenzia leggerezza e pulizia.
Gli elementi caratterizzanti sono: profili perimetrali in alluminio, lastre di vetro stratificato, pannelli in melaminico, porte scorrevoli e battenti, nonché accessori e moduli tecnici.

The DV603 series, a 6,4 cm thick double-glass partition wall, highlights lightness and clean lines.
The main features are: outer profiles in aluminium, laminated glass sheets, melamine panels, sliding and hinged doors as well as accessories and technical modules.



DV603 Double Glass

DV603 è una parete divisoria in vetro strutturale antisismica, certificata CAM e dotata di Marcatura CE, garanzia di qualità e conformità alle normative europee. Il sistema può essere personalizzato con porte scorrevoli o a battente, disponibili in versione ad anta singola o doppia. Le porte, completamente integrate nel sistema modulare, sono progettate a tutta altezza per garantire continuità estetica e funzionale. Le ante sono intelaiate con profili in alluminio e possono integrare: il chiudiporta ad incasso nella parte superiore, una ghigliottina acustica nella parte inferiore per migliorare l'isolamento acustico.

DV603 is a structural glass partition system that is earthquake-resistant, CAM certified and CE Marked, ensuring compliance with European quality and safety standards. The system can be customized with sliding or hinged doors, available in single- or double-leaf configurations. The doors are fully integrated into the modular system and are designed to be full-height, ensuring both visual continuity and functional performance. The door leaves feature aluminum frames and they can include: a concealed door closer in the upper section, an integrated drop-down acoustic seal at the bottom enhancing sound insulation.





Giunzione lineare dei vetri mediante un profilo in metacrilato.
Linear connection of the glass with use of a methacrylate profile.



Particolare della partenza a muro.
Detail of the starting wall.




Giunzione a tre vie collegando i profili tra loro. Vetri giuntati mediante un esclusivo profilo in metacrilato trasparente.
3-way connection by joining the profiles together. Glass connected with use of a exclusive profile in transparent methacrylate.



Particolare della cerniera della porta battente con doppio vetro intelaiato.
Detail of the hinged double framed glass door hinge.



Particolare dell'angolo a due vie 90°. La giunzione dei vetri è realizzata mediante un profilo in metacrilato trasparente.
Detail of the two-way 90°. The connection of the glass is made with a profile in transparent methacrylate.

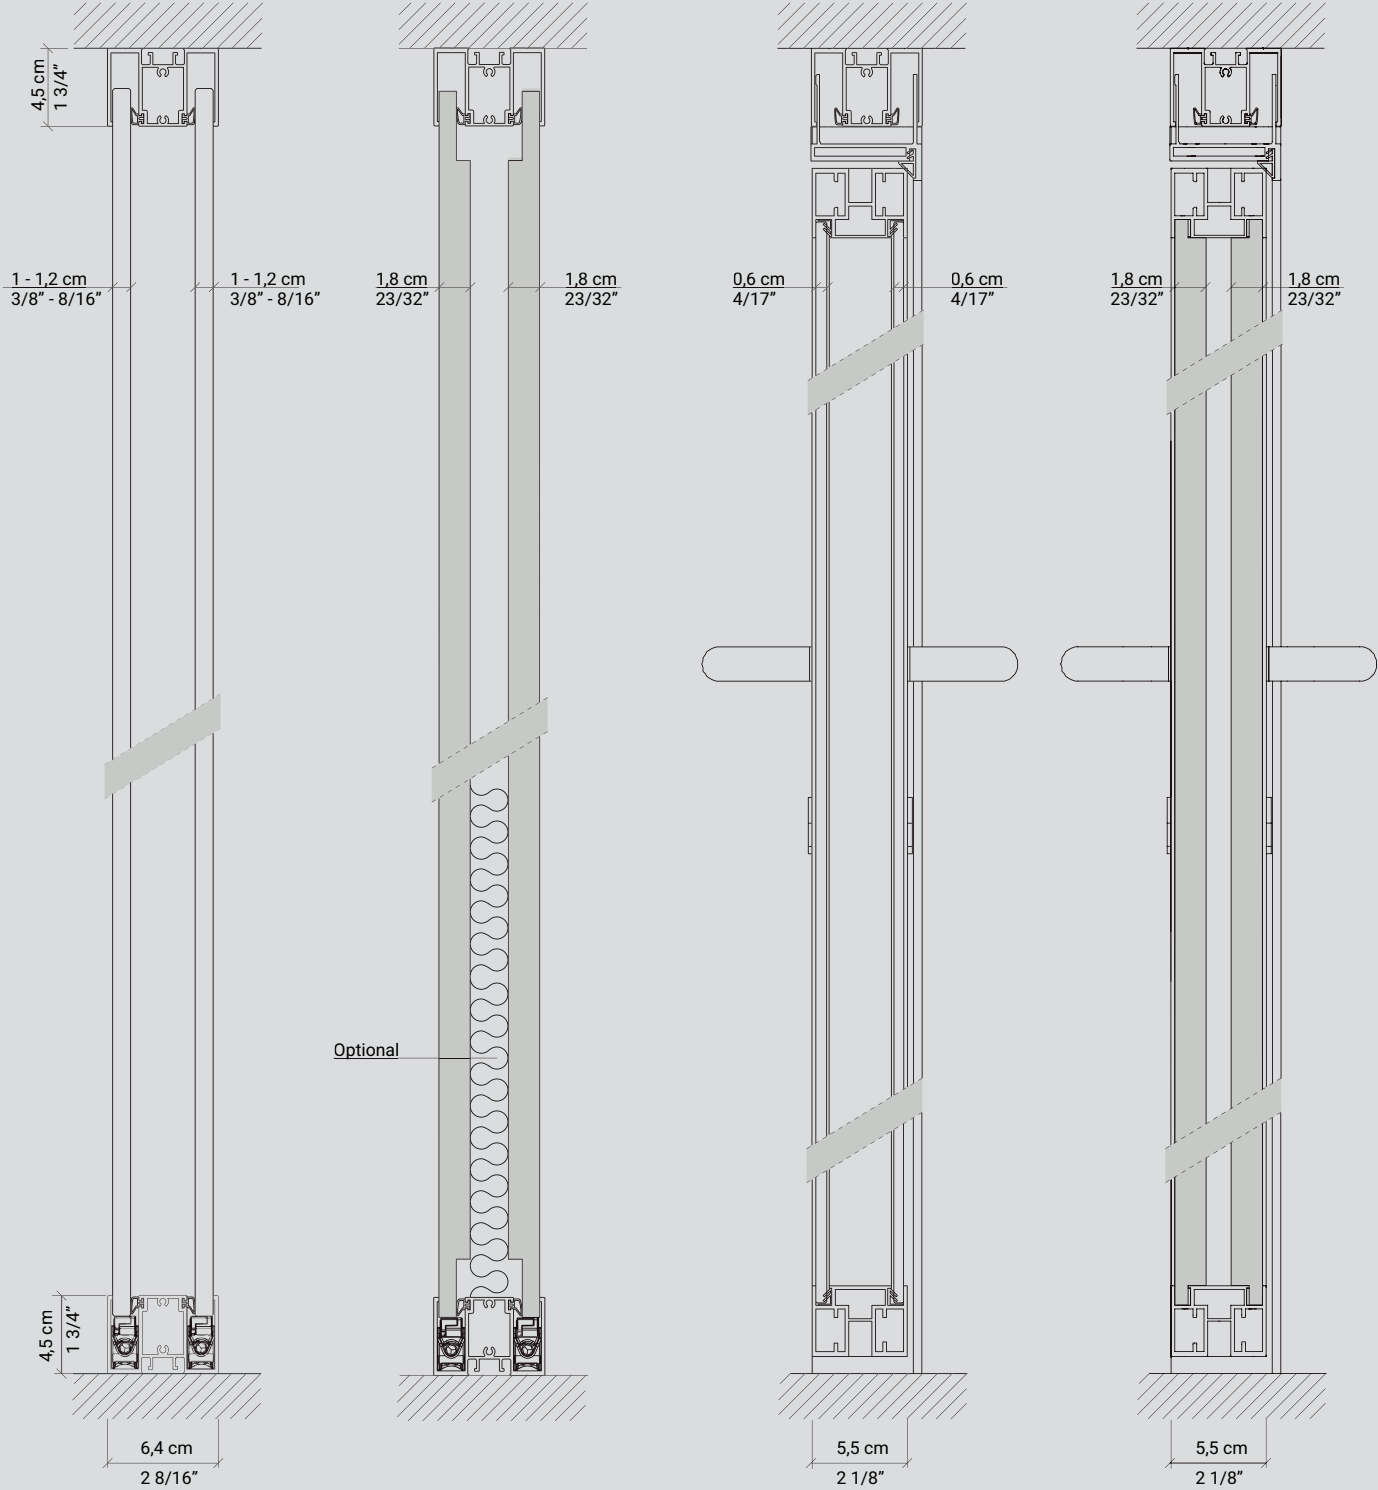

La struttura è composta da binari perimetrali, dim. 6,4x4,5 H cm ed elementi di chiusura a tutta altezza in:

- Vetro stratificato di sicurezza, sp. 1 e 1,2 cm, giuntati mediante profili in metacrilato trasparente;
- Pannellature cieche in nobilitato melaminico, sp. 1,8 cm;
- Porte battenti con doppio vetro intelaiato o cieche, dotate di serrature magnetiche;
- Porte scorrevoli in vetro temperato Sp. 1 cm su un apposito binario.

The structure is composed of perimetral rails, 6,4x4,5 cm and closing elements full height in:

- Stratified glass, 1 and 1,2 cm thick, connected between each other with profiles in transparent methacrylate;
- Covering panels in melamine, 1,8 cm thick;
- Hinged double glass framed door or wooden door, equipped with standard magnetic locks;
- Sliding doors in tempered glass, 1 cm thick, on dedicated rail.



DV603 Double Glass

Personalizzazione senza limiti attraverso un design su misura. Su richiesta, è possibile ordinare colori e finiture extra catalogo.

Unlimited customization through bespoke design. On request, colors and finishes outside the standard catalogue can be ordered







Maniglia standard in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetrata con profilo perimetrale.
Standard metal handle with brushed stainless steel effect for glass door with perimeter frame.



Maniglia a L in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetrata con profilo perimetrale.
L-shaped metal handle with brushed stainless steel effect for glass door with perimeter frame.



Maniglia quadra verniciata per porta vetrata con profilo perimetrale.
Painted square handle for glass door with perimeter frame.




Maniglia standard in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta cieca intelaiata.
Standard metal handle with brushed stainless steel effect for framed solid door.



Maniglia a L in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta cieca intelaiata.
L-shaped metal handle with brushed stainless steel effect for framed solid door.




Maniglia quadra verniciata per porta cieca intelaiata.
Painted square handle for framed solid door.

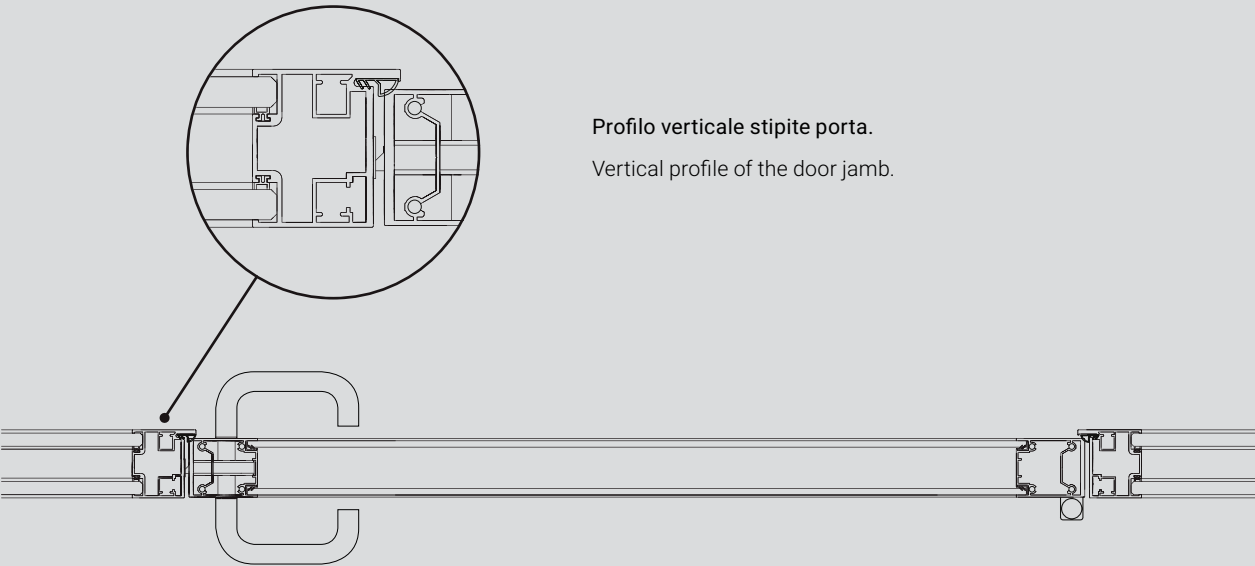


Profilo verticale stipite porta.
Vertical profile of the door jamb.


Sezione orizzontale della porta battente doppio vetro.
Horizontal section of hinged double glass door

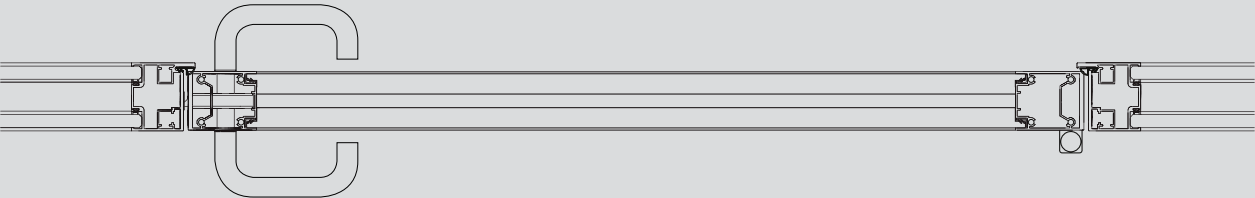

Sezione orizzontale della porta battente cieca.
Horizontal section of hinged wooden door

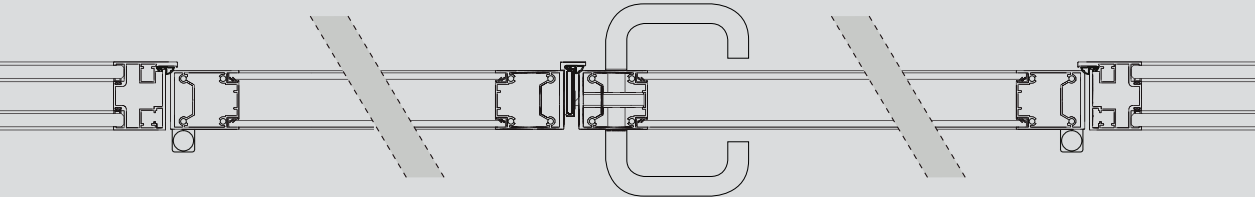

Sezione orizzontale della porta doppia battente doppio vetro.
Horizontal section of hinged double glass door

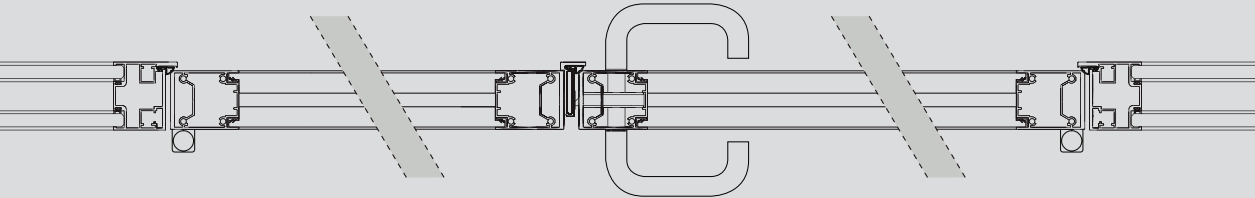

Sezione orizzontale della porta doppia battente cieca.
Horizontal section of hinged double wooden door

DV603 Double Glass



Maniglione standard per porta scorrevole
Standard pull handle for sliding door




Maniglione tubolare per porta scorrevole
Tubular pull handle for sliding door




Maniglione tubolare con serratura per porta scorrevole
Tubular pull handle with lock for sliding door


DV603 Double Glass

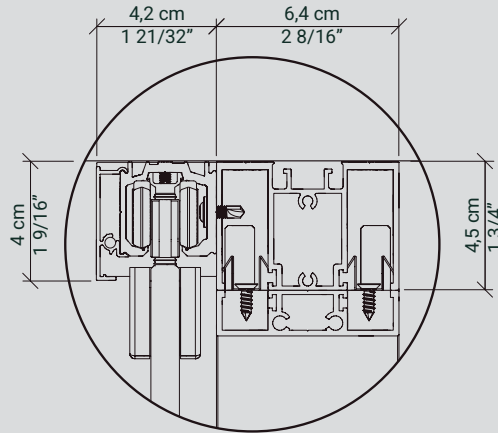



Sezione verticale con porta vetrata scorrevole.
Vertical section of sliding glass door.

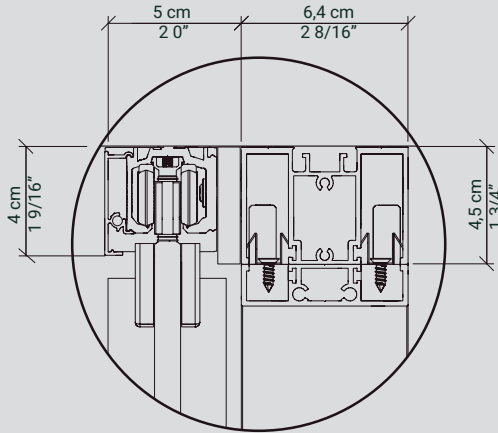

Sezione verticale con porta vetrata scorrevole intelaiata.
Vertical section of sliding glass door framed.

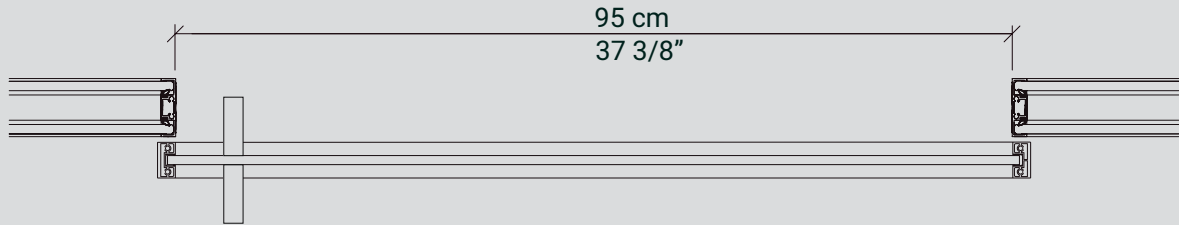


Sezioni orizzontali della porta scorrevole singola con e senza telaio. / Horizontal sections of the single sliding door with and without frame

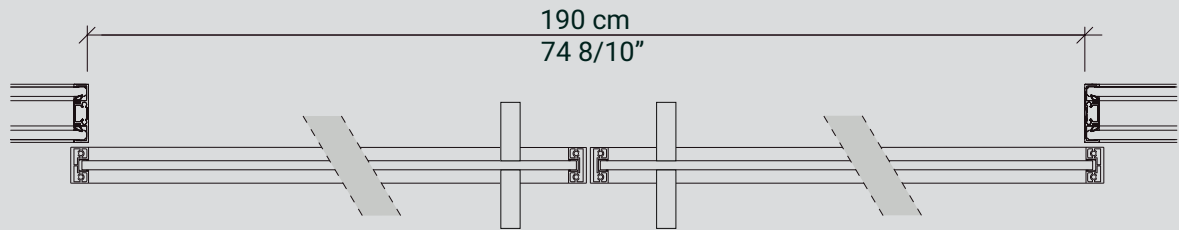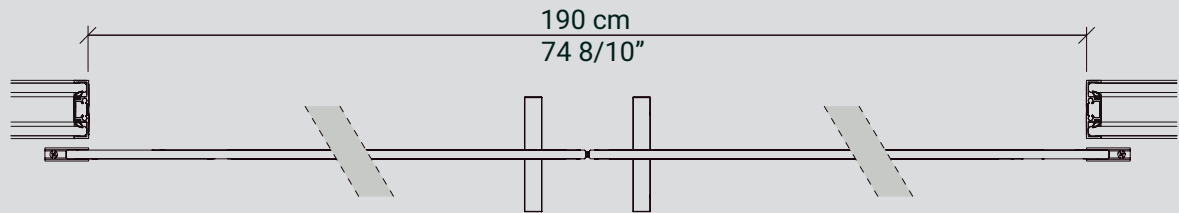


Sezioni orizzontali della porta scorrevole doppia con e senza telaio. / Horizontal sections of the double sliding door with and without frame

Porte scorrevoli a tutta altezza, realizzate in vetro temperato, sp 1 cm con e senza telaio. Carrelli scorrevoli dotati di ammortizzatori in apertura e chiusura. Maniglione a ponte (Optional) senza o con serratura predisposta per fissaggio a pavimento.

Full-height sliding doors made of 1 cm thick tempered glass, with or without frames. Sliding carriages equipped with shock absorbers for opening and closing. Optional handle with or without floor lock.

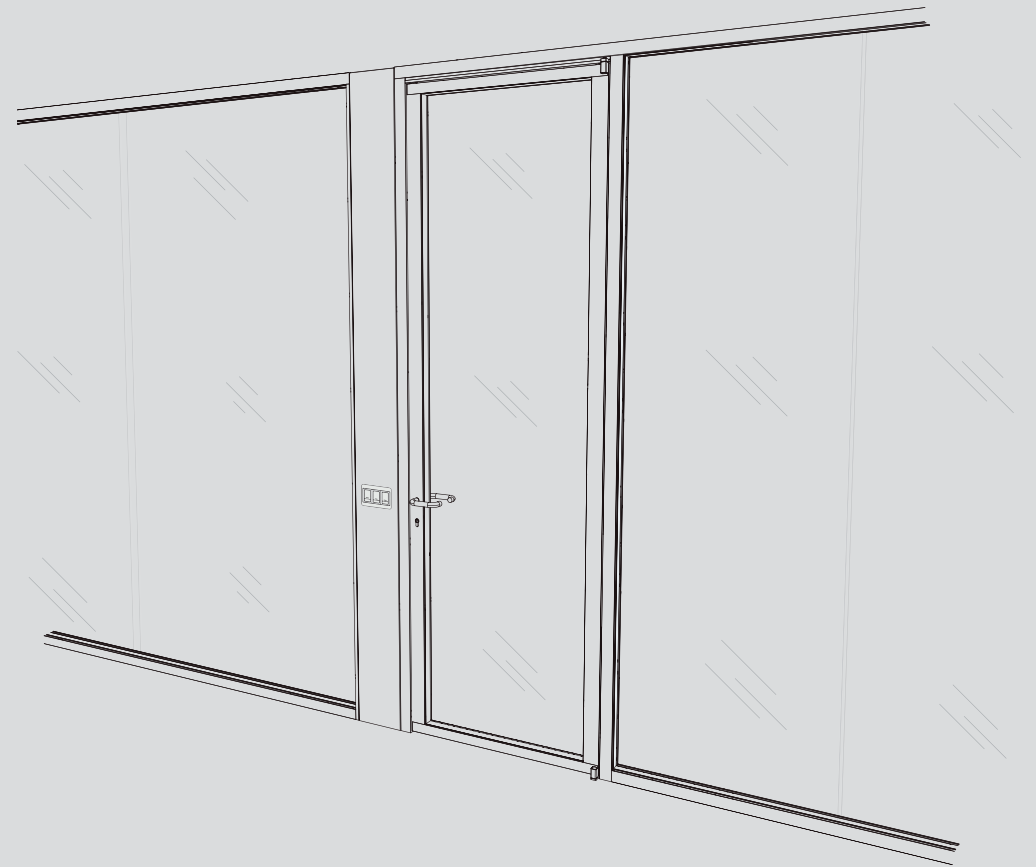

Sezione orizzontale del vano tecnico con porta battente. Horizontal section of hinged door with wire management technical module

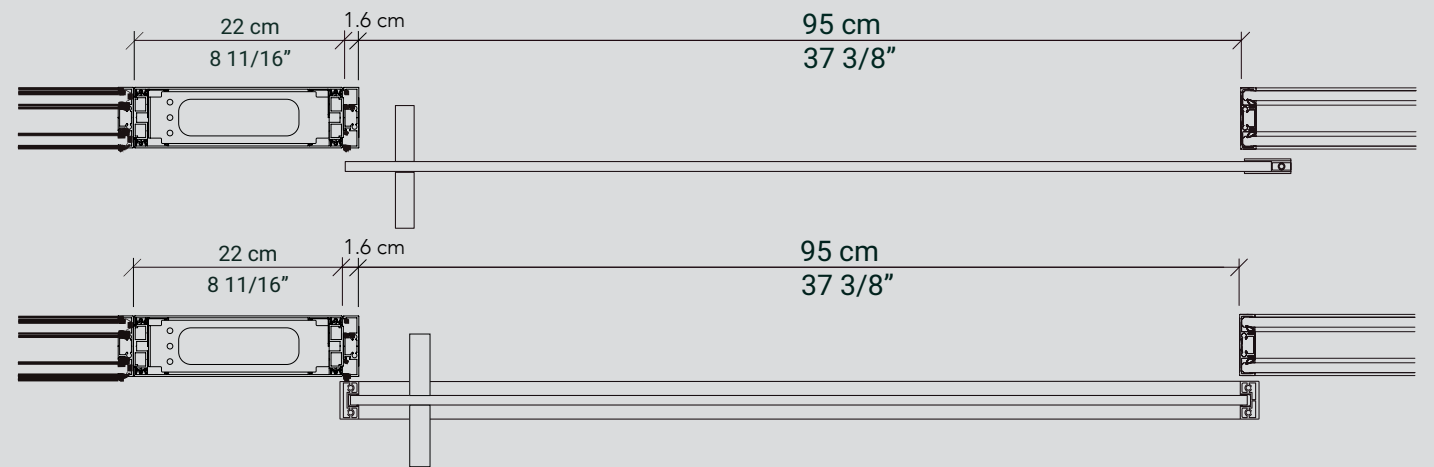


Sezioni orizzontali del vano tecnico con porta scorrevole con e senza telaio. Horizontal sections of wire management technical module with sliding door with and without frame

RELAZIONE TECNICA

Denominazione Commerciale del Prodotto/Campione sottoposto a prova:

Kit di partizioni interne non portanti:
modello “DV602”
modello “DV603”

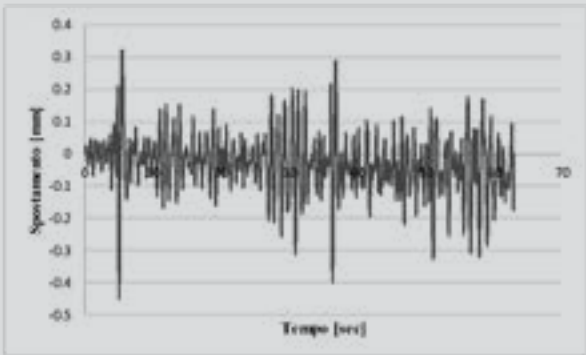

Le pareti antisismiche in vetro DVO uniscono le elevate prestazioni dei vetri strutturali stratificati a un innovativo sistema meccanico di fissaggio, progettato per garantire la massima adattabilità in fase di installazione e un'eccellente performance antisismica.
Le pareti divisorie DV602 e DV603 coniugano sicurezza e design, rispondendo ai requisiti normativi di sicurezza, sempre più stringenti in ambito progettuale.

DVO seismic-resistant glass partitions combine the high performance of laminated structural glass with an innovative mechanical fixing system, designed to ensure maximum adaptability during installation and excellent seismic performance.
The DV602 and DV603 partition systems combine safety and design, fully complying with increasingly stringent safety regulations in architectural and interior design projects.

Finiture
Finishes

DV603 Double Glass

Vetro / Glass

Sp. 0.5 + 0.5 cm – 0.6 + 0.6 cm stratificato / 0.5 + 0.5 – 0.6 + 0.6 cm thick, stratified

Sp. 1 + 1.2 cm, temperato / 1 + 1.2 cm thick, tempered


V

VTR




Trasparente
Transparent

VA1



Acustico 1A/
Acoustic type 1A

VEX



Extra-chiaro/
Extra-light

V

VTR



Trasparente
Transparent

VA



Acidato 1 lato
1 side acetated

Telaio in alluminio / Aluminium frame

Profilo 6.4 x 4.5 cm / 6.4 x 4.5 cm profile

MT

W



Bianco
White

H



Alluminio
Aluminium

N



Nero
Black



Verniciato RAL ...
RAL Painted ...

Pannelli ☒ / Panels ☒ Sp. 1.8 cm, in melaminico / 1.8 cm thick, in melamine

Porte cieche ☒ / Blind doors ☒ Sp. 5.5 cm, in melaminico / 5.5 cm thick, in melamine

M

WN



Bianco
White

GQ



Grigio chiaro
Light grey

NM



Noce
Walnut

RC



Rovere chiaro
Light oak

RN



Rovere naturale
Natural oak

TD



Terra d'ombra
Umber

RS



Rovere scuro
Dark oak

BN



Bianco opaco
soft touch
Matt white
soft touch

TA



Tortora
soft touch
Taupe
soft touch

VO



Verde opaco
soft touch
Matt green
soft touch

GF



Grafite
soft touch
Graphite
soft touch

Porte ☒ / Doors ☒

Sp. 0.6 + 1 cm, in vetro temperato / 0.6 + 1 cm thick, tempered glass

V

VTR



Trasparente
Transparent

VEX



Extra-chiaro
Extra-light

VA



Acidato 1 lato
1 side acetated

Maniglie / Handles

MT

W



Bianco
White

H



Alluminio
Aluminium

N



Nero
Black

Note

☒ A richiesta altre finiture. Per quantitativi minimi contattare l'ufficio commerciale; / On request other finishes. For minimum quantities contact the sales office;
● Articoli prodotti solo su richiesta. / Articles produced only on request.

Pareti doppiovetro / Double-glass partitions

P 6,4

Moduli vetro / Glass partitions

P 6,4

Moduli ciechi / Panelled partitions

L 22,5 x P 6,6

Modulo tecnico per passaggio cavi
/ Wire management technical module

Profili per moduli vetro ad angolo / Glass module corner profiles

Per modulo angolo 90° a 2 vie
/ For 2 way 90° corner module

Per modulo angolo 90° a 3 vie
/ For 3 way 90° corner module

Per modulo angolo 90° a 3 vie
/ For 3 way 90° corner module

Profili / Profiles

L 4,5 P 6,4

Profilo di partenza fisso
/ Fixed start profile

Profilo di chiusura con elemento mobile
/ End profile with movable element

L 1,6 P 6,4

Profilo terminale
/ Terminal profile

L 3 P 6,4

Profilo terminale telescopico
/ Telescopic terminal profile

Porte / Doors

L 95 P 6,4

Porta anta battente cieca
/ Single hinged panelled door

Porta anta battente vetro
/ Single hinged glass door

L 171 P 6,4

Porta doppia anta battente cieca
/ Double hinged panelled door

Porta doppia anta battente vetro
/ Double hinged glass door

Porte scorrevoli / Sliding doors

L 95 P 6,4

Porta scorrevole con anta in vetro
/ Glass sliding door

L 95 P 6,4

Porta scorrevole con anta in vetro
/ Glass sliding door

L 95 P 6,4

Porta scorrevole con anta in vetro
/ Glass sliding door

L 190 P 6,4


Porta scorrevole doppia anta in vetro
/ Double sliding glass door

L 190 P 6,4


Porta scorrevole doppia anta in vetro
/ Double sliding glass door

L 190 P 6,4


Porta scorrevole doppia anta in vetro
/ Double sliding glass door



Maniglione standard
Standard handle

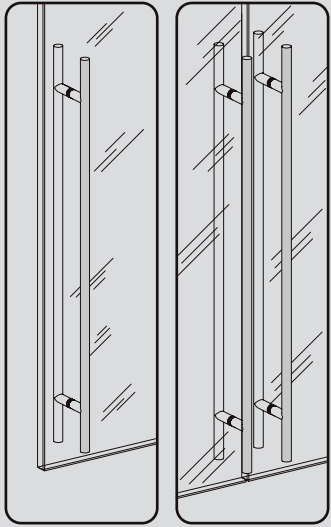

Maniglione optional senza serratura
Optional handle without lock

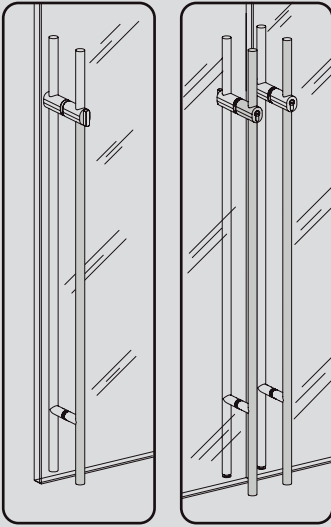

Maniglione optional con serratura
Optional handle with lock

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 La quotazione delle pareti monovetro verrà effettuata in base ai m² richiesti (HxL) / The quotation of the mono-glass partitions will be calculated according the required square meters (HxL).

DV604 Partitions Wall



La serie DV604, parete divisoria da 10 cm con struttura in acciaio, è predisposta per essere rivestita con coppie di pannelli contrapposti in melaminico o vetro intelaiato. In evidenza la flessibilità compositiva e la solidità delle diverse tipologie di moduli previsti, che comprendono anche le porte battenti e moduli tecnici. Possibile integrazione con la parete attrezzata DV605.

The DV604 series, a 10 cm thick partition wall with a steel frame, is designed to be plated with pairs of opposed panels in melamine or framed glass. High level of flexibility in creating compositions and solidity of the different types of modules, that include hinged doors and technical modules. Possibility of integration with DV605 storage wall system.

DV605 Storage Wall



La serie DV605, parete attrezzata da 46,5 cm, mette in evidenza funzionalità e completezza per ogni esigenza ufficio. Sono previste diverse tipologie di moduli contenitori, la cui struttura è realizzata in melaminico, con la predisposizione per agganciare ante e schiene di finitura, secondo le diverse richieste. I vani interni sono predisposti per essere attrezzati con ripiani e accessori vari. Possibile integrazione con le pareti divisorie DV602 e DV604.

The DV605 series, a 46.5 cm wall unit, highlights functionality and completeness for every office requirement. There are different types of storage modules, the structure of which is made of melamine, with the provision for attaching doors and finish backs, according to the various requirements. The internal compartments are prepared to be fitted with shelves and various accessories. Possible integration with DV602 and DV604 partition walls.











DV604 Partitions Wall
DV605 Storages Wall

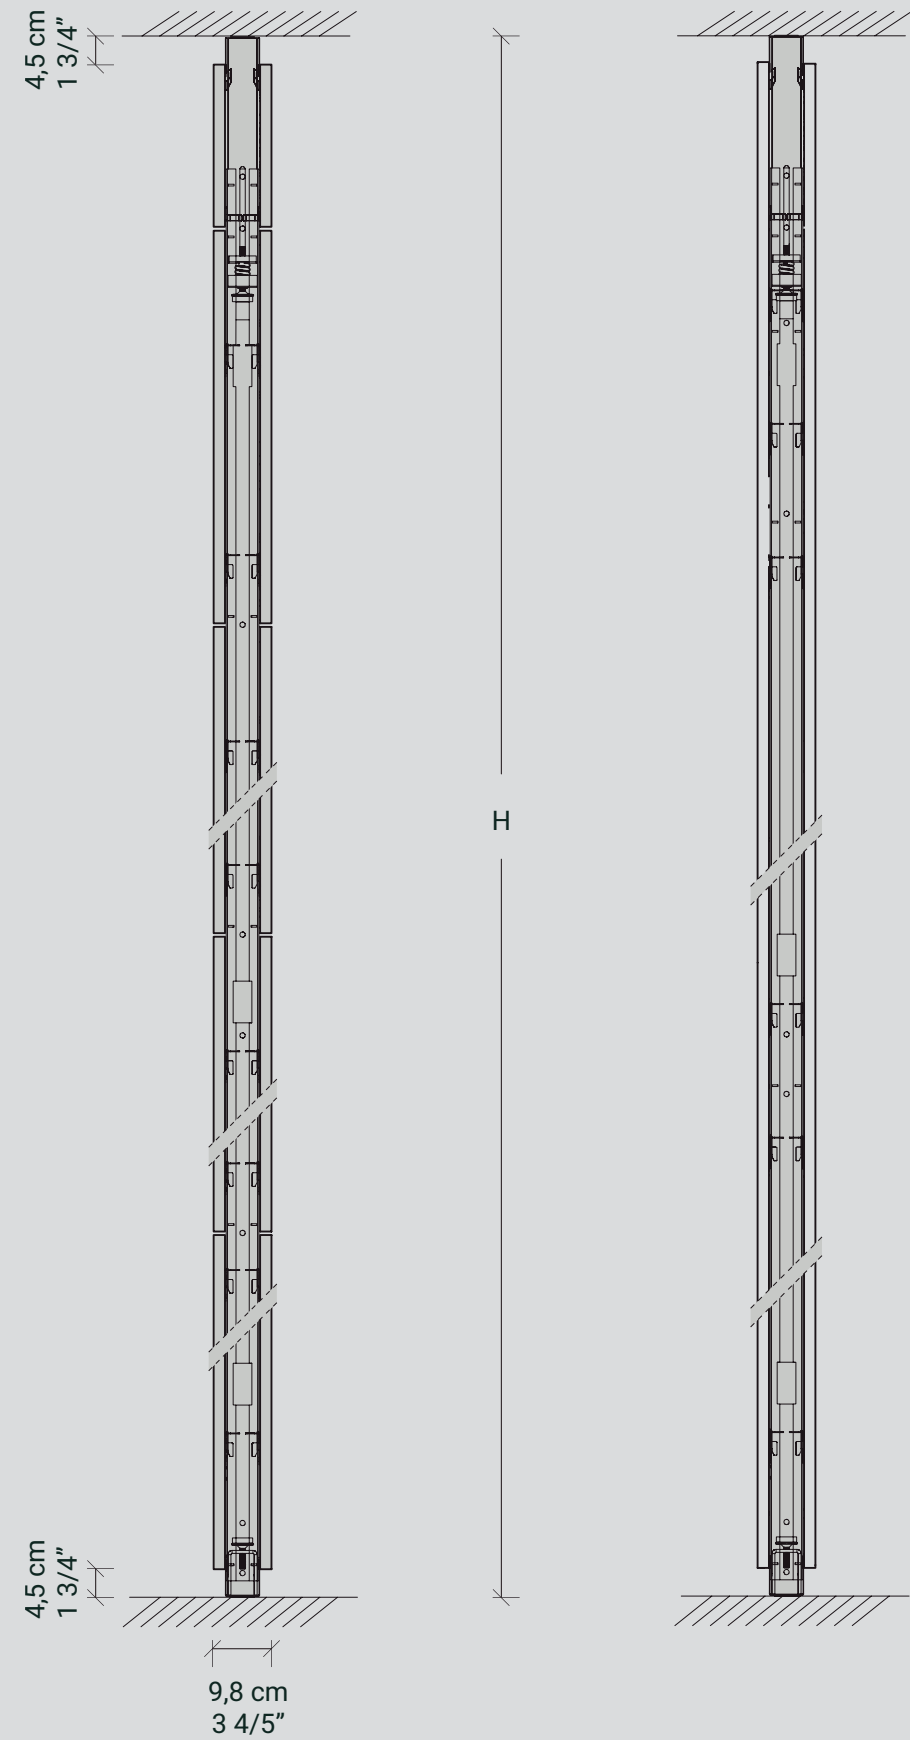

• Sezione verticale dotata di pannelli a mattonella.
• Vertical section equipped with "orizzontal bands" panel.

• Sezione verticale dotata di pannelli a tutta altezza.
• Vertical section equipped with full height panels.

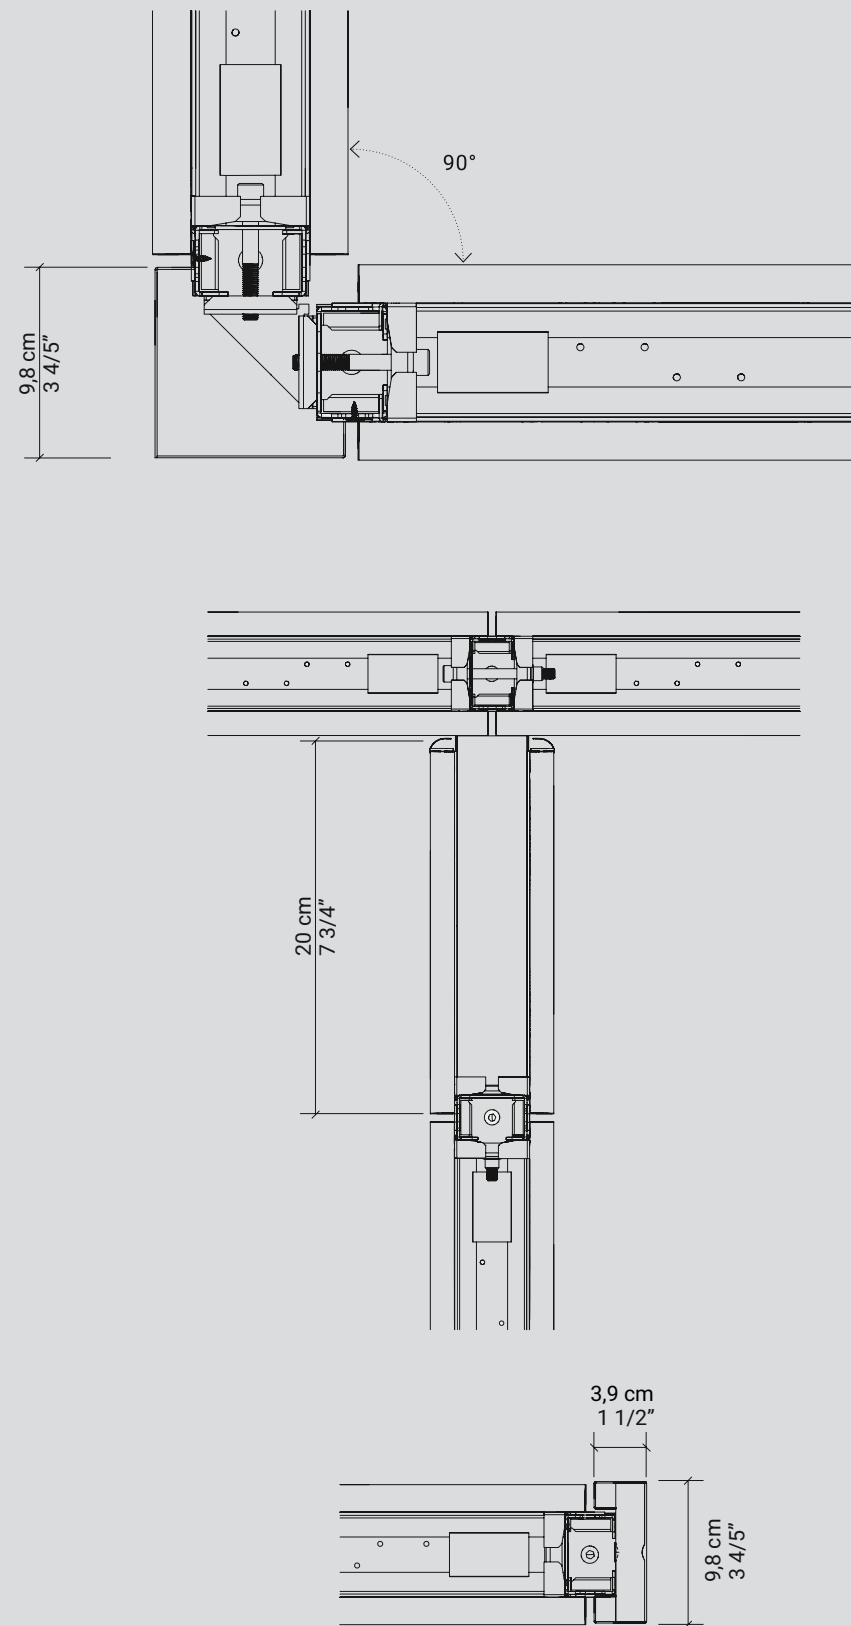

Particolari del nodo a due vie 90°, tre vie e del profilo terminale realizzato in lamiera d'acciaio sagomata e verniciata a polveri epossidiche.

Detail of the two-way 90° angle, three-way and terminal profile, made of powder-coated shaped sheet steel



Maniglia con serratura integrata e scrocco meccanico per porta in vetro sp. 1 cm con cerniera continua.
Handle with integrated lock and mechanical latch for 1 cm thick glass doors with continuous hinge.



Maniglia standard in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetro doppio intelaiato.
Standard metal handle with brushed stainless steel effect for double glass door.



Maniglia a L in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetro doppio intelaiato.
L-shaped metal handle with brushed stainless steel effect for double glass door



Maniglia quadra verniciata per porta vetro doppio intelaiato.
Painted square handle for double glass door



Maniglia standard in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetro intelaiato SLIM.
Standard metal handle with brushed stainless steel effect for glass SLIM door.



Maniglia a L in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta vetro intelaiato SLIM.
L-shaped metal handle with brushed stainless steel effect for glass SLIM door.



Maniglia quadra verniciata per porta vetro intelaiato SLIM.
Painted square handle for glass SLIM door.



Maniglia standard in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta cieca intelaiata.
Standard metal handle with brushed stainless steel effect for framed solid door.



Maniglia a L in metallo con effetto acciaio inox spazzolato per porta cieca intelaiata.
L-shaped metal handle with brushed stainless steel effect for framed solid door.




Maniglia quadra verniciata per porta cieca intelaiata.
Painted square handle for framed solid door.

DV604 Partitions Wall
DV605 Storages Wall




Sezione orizzontale della porta battente in vetro con cerniera continua.
Horizontal section of the glass door with continuous hinge.

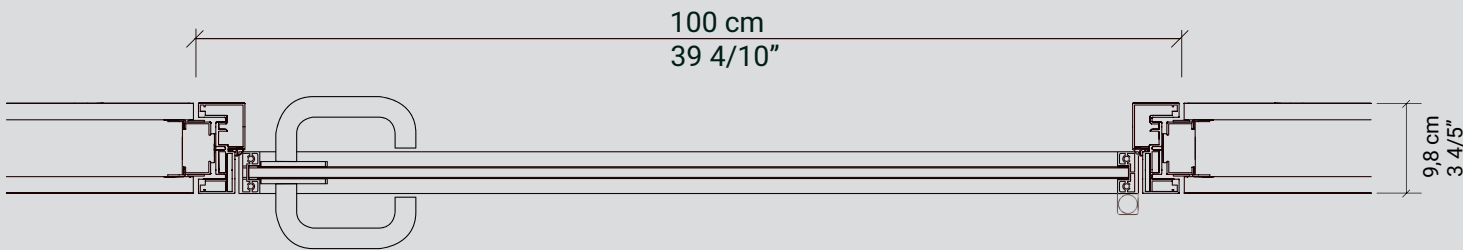

Sezione orizzontale della porta battente vetro con telaio "SLIM".
Horizontal section of hinged glass door with SLIM frame



Sezione orizzontale della porta battente doppio vetro con telaio.
Horizontal section of hinged double glass door with frame

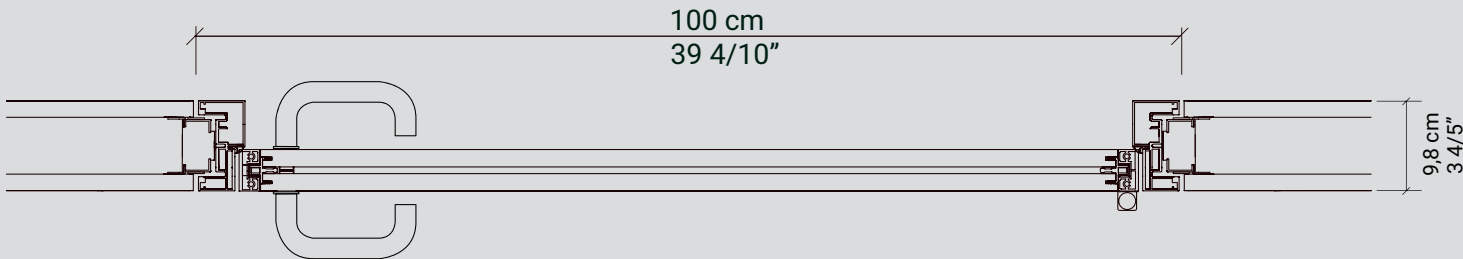

Sezione orizzontale della porta battente cieca con telaio "SLIM".
Horizontal section of hinged framed solid door with SLIM frame










Q V T

A scelta diverse tipologie di maniglie per le ante.
Massima uniformità con gli armadi
serie DV503. /

Choice of different types of door handles. Maximum
uniformity with the DV503 series
storage units

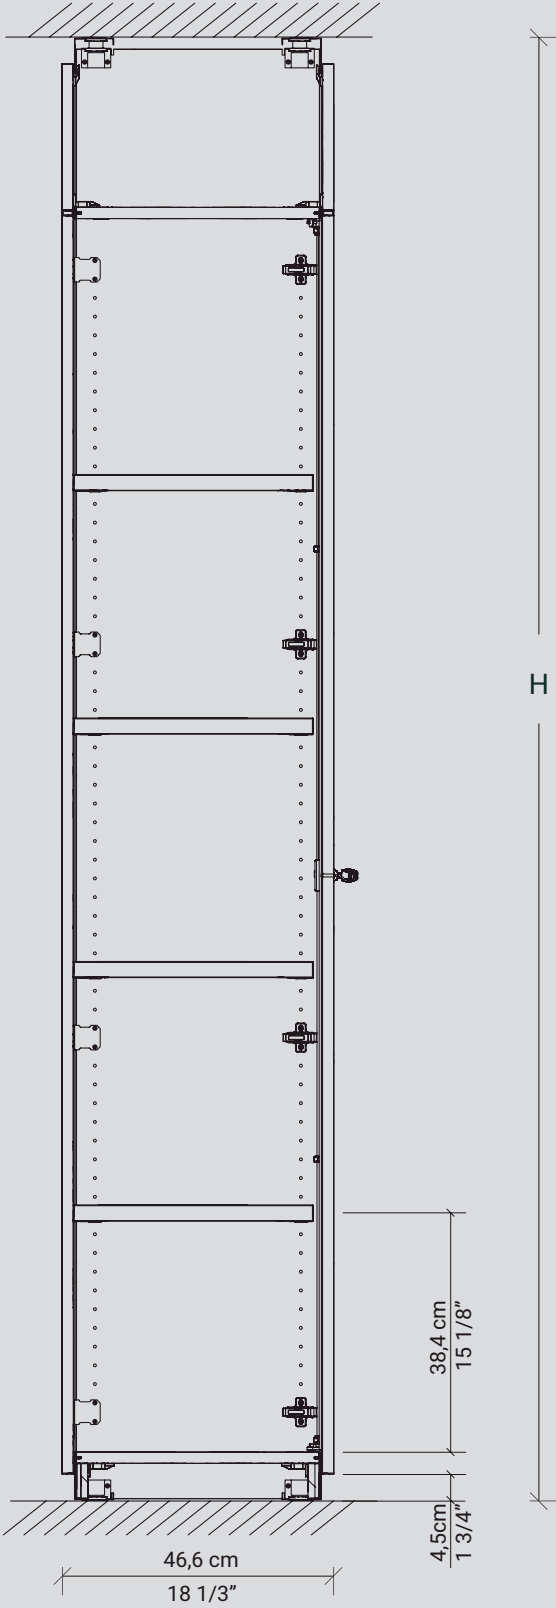

Sezione verticale della parete attrezzata, Prof. 46.6 cm.

Vertical section of storage wall partition, 46.6 cm D

DV604 Partitions Wall
DV605 Storages Wall




Finiture
Finishes

DV604 Partitions Wall

Vetro / Glass

Sp. 0.5 + 0.5 cm, temperato / 0.5 + 0.5 cm, tempered

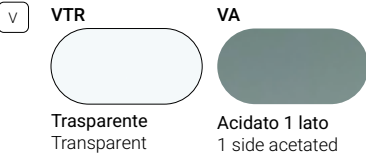


Zoccolo in metallo / Metal Base




Pannelli ☒ / Panels ☒ Sp. 1.8 cm, in melaminico / 1.8 cm thick, in melamine


Porte cieche ☒ / Blind doors ☒ Sp. 4.4 cm, in melaminico / 4.4 cm thick, in melamine

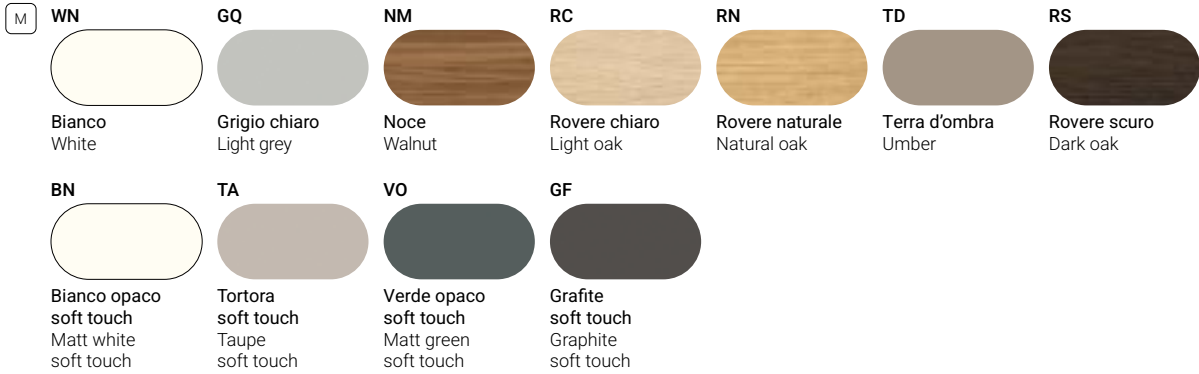

Sp. 1 cm, in vetro temperato / 1 cm thick, tempered glass

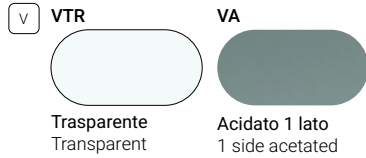

Maniglie / Handles

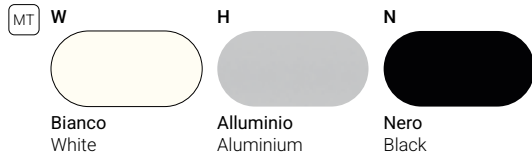


Note

☒ A richiesta altre finiture. Per quantitativi minimi contattare l'ufficio commerciale. / On request other finishes. For minimum quantities contact the sales office


Dati tecnici
Technical data

DV604 Storages Wall


Schema dimensionale parete divisoria / Scheme of partition dimensions

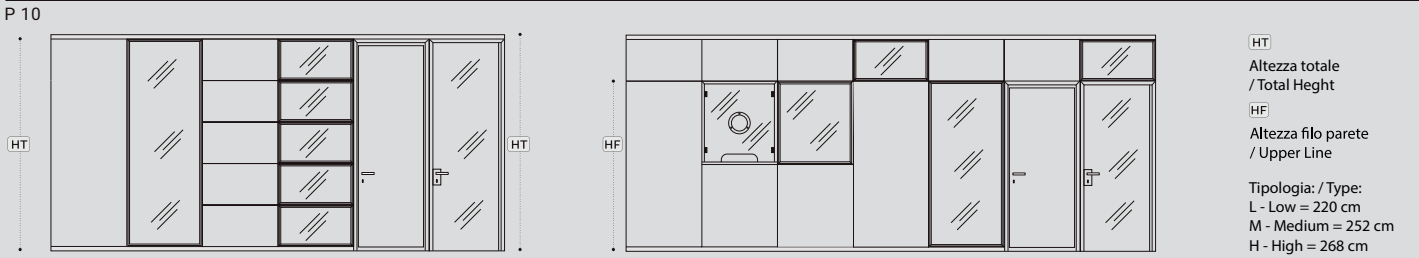


Schema dimensionale parete divisoria / Scheme of partition dimensions P 10

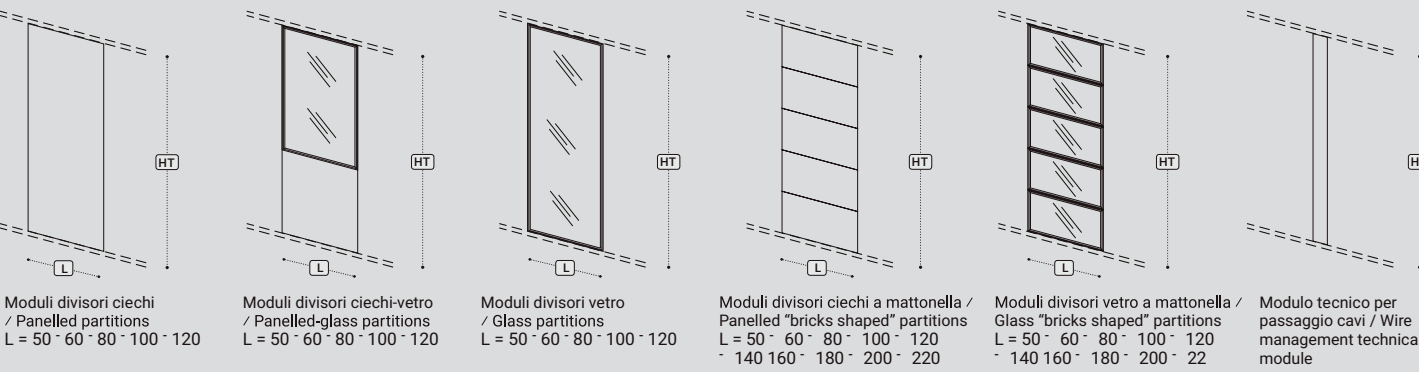


Porte singole/ Single Doors L 100 x P 10

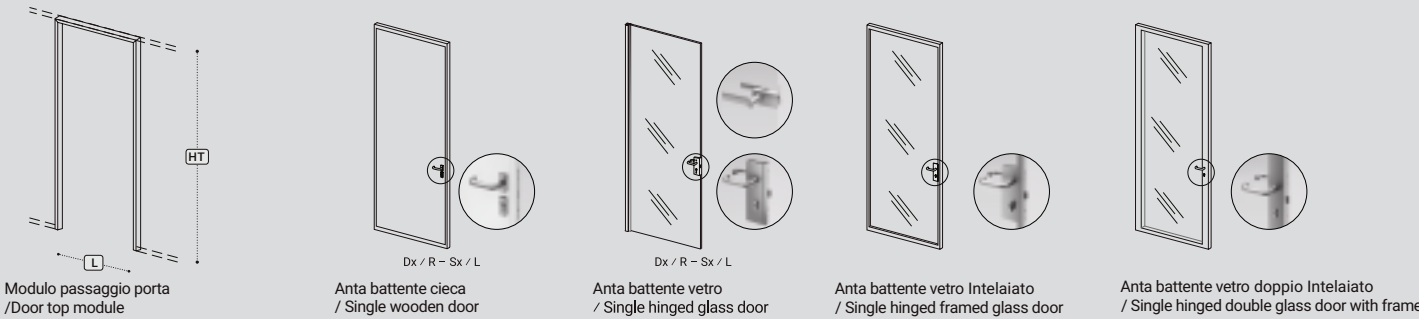

Porte doppie / Double Doors L 200 x P 10

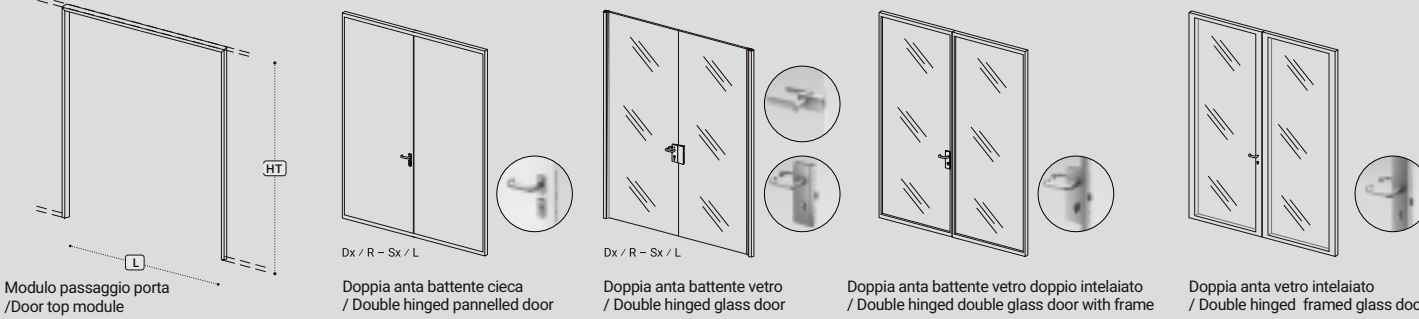


Fasce di tamponamento / Fillers



Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm. Consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm. For technical characteristics, article code numbers and finishing see price list

Angoli e testate / Corner and terminal profiles

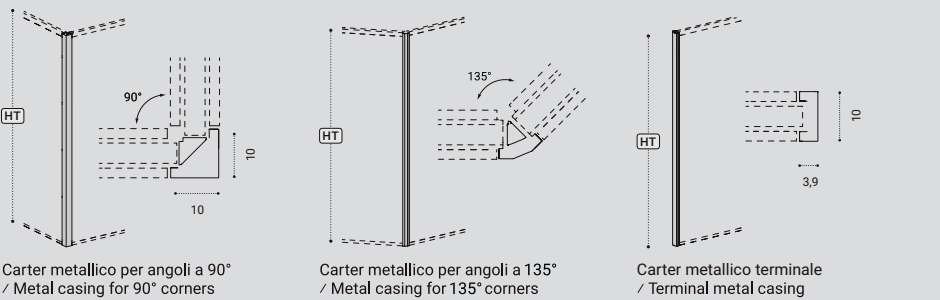


2 Le pareti divisorie DV604 possono essere abbinate alle pareti attrezzate DV605 / The DV604 Wall Partition System can be combined with the DV605 ones

Finiture
Finishes

DV605 Storages Wall


Scocca / Body

Sp. 1.8 cm, in melaminico / 1.8 cm thick, in melamine

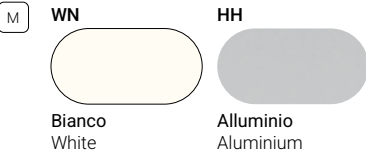


Ripiani / Shelves

Sp. 2.5 cm, in melaminico / 2.5 cm thick, in melamine

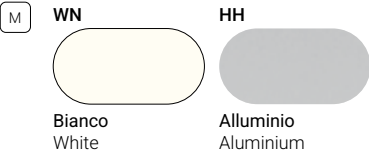

Sp. 2.8 cm, in metallo / 2.8 cm thick, in metal

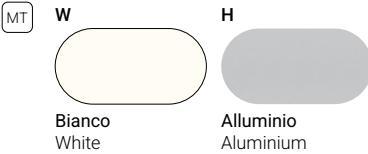


Ante battentii ☒ / Hinged doors ☒

Sp. 1.8 cm, in melaminico / 1.8 cm thick, in melamine



Sp. 0.4 cm, in vetro temperato con telaio in alluminio anodizzato sp. 2 cm / 0.4 cm thick, tempered glass with anodized aluminium frame 2 cm thick

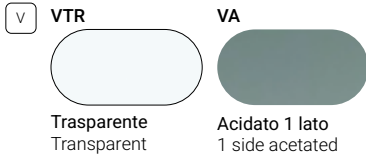

Zoccolo in metallo / Metal Base




Porte ☒ / Doors ☒

Sp. 4.4 cm, in melaminico / 4.4 cm thick, in melamine




Sp. 1 cm, in vetro temperato / 1 cm thick, tempered glass

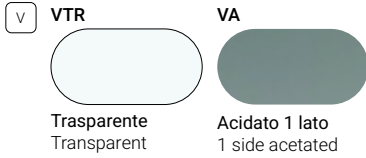

Maniglie / Handles

Q - V - T

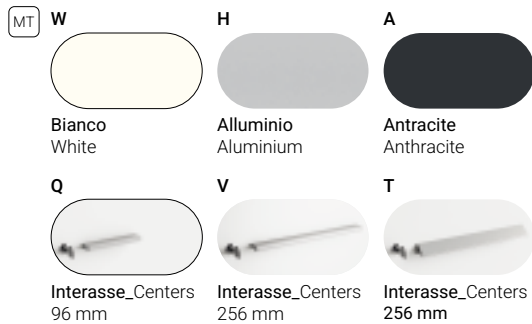


☒ A richiesta altre finiture. Per quantitativi minimi contattare l'ufficio commerciale. / On request other finishes. For minimum quantities contact the sales office

Dati tecnici
Technical data


DV605 Storages Wall

Moduli contenitori monofacciali / Single sided storage modules

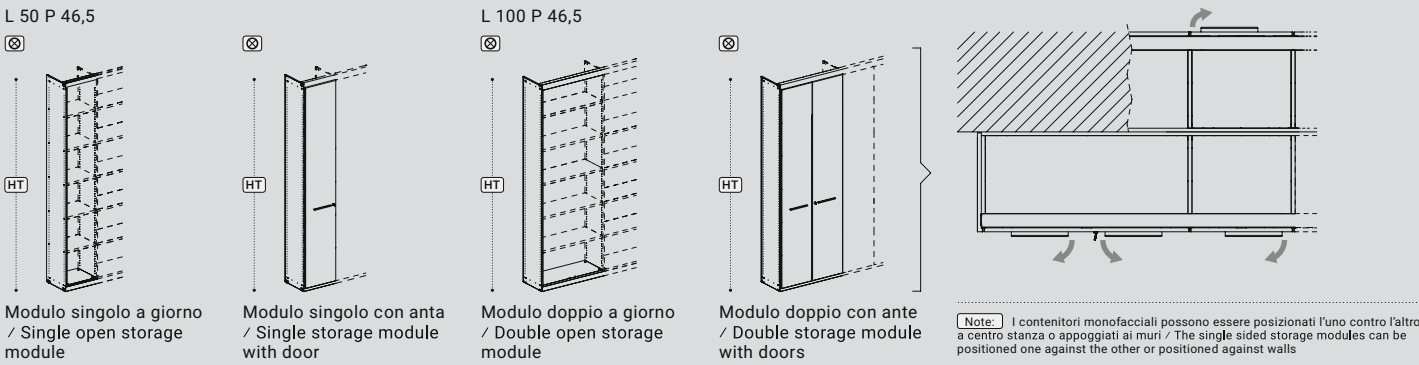


Moduli contenitori monofacciali
/ Single sided storage modules

Componenti per contenitori monofacciali / Components for single sided storage modules

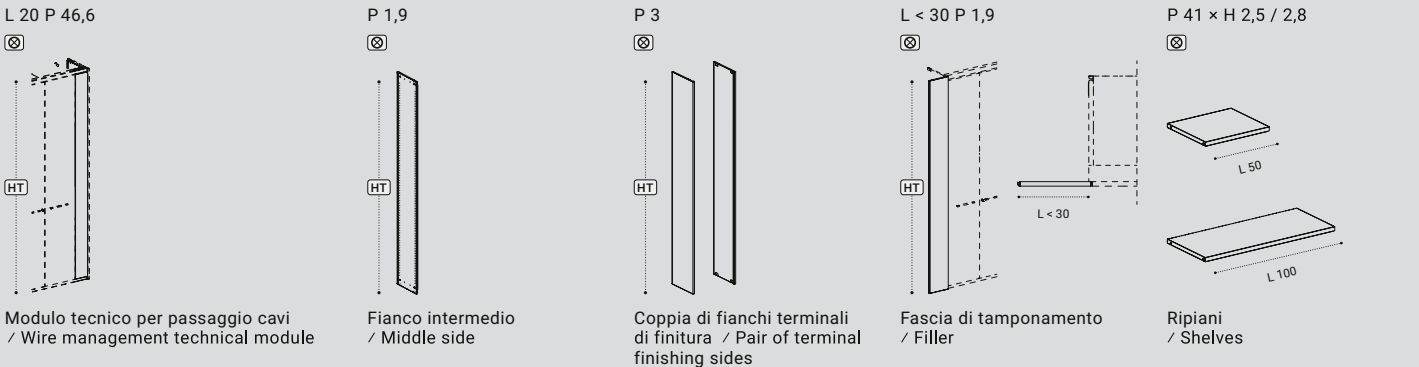


☒ Configurare la composizione e aggiungere di conseguenza all'ordine: una coppia di fianchi terminali o le fasce di tamponamento, un fianco intermedio e i ripiani metallici / Configure your composition and consequently add: a pair of side terminal panels or side fillers, a middle side panel and metal shelves

Moduli contenitori bifacciali / Double sided storage modules

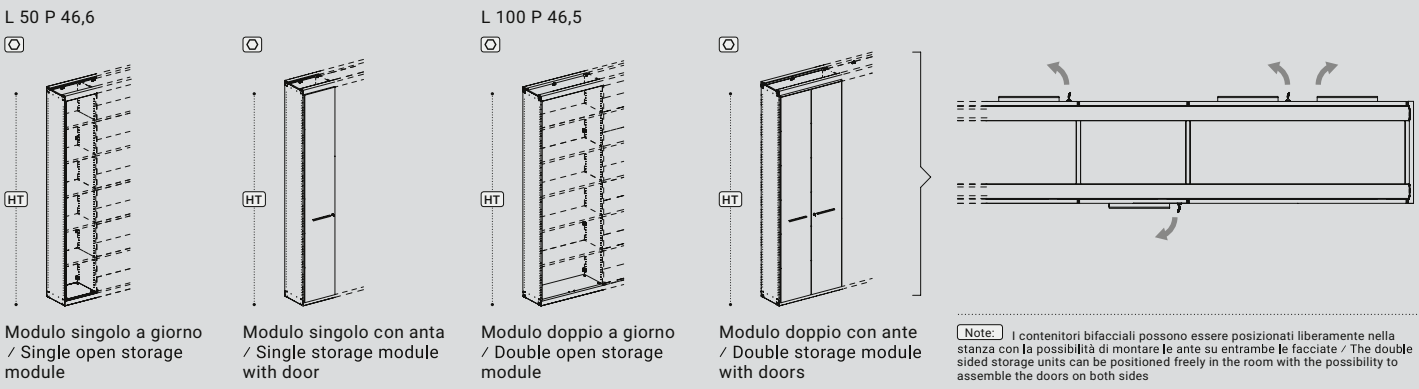

Moduli contenitori bifacciali
/ Double sided storage modules

Componenti per contenitori bifacciali / Components for double sided storage modules

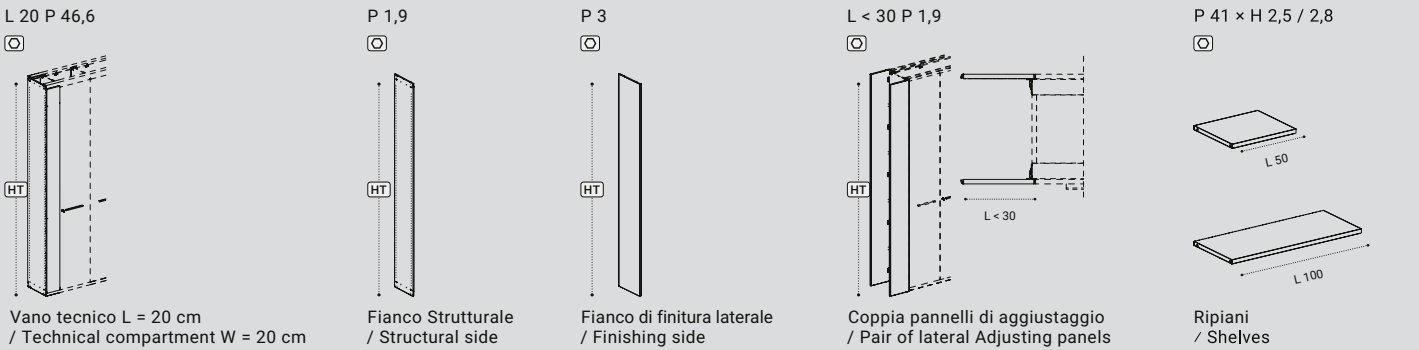


Note:


- 1 Le dimensioni sono espresse in cm. Consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm. For technical characteristics, article code numbers and finishing see price list
- 2 Le pareti attrezzate DV605 possono essere abbinate alle pareti divisorie DV604 / The DV605 Storage Wall Partition can be combined with the DV604 ones

Porte per contenitori bifacciali / Doors for double sided storage modules


L 100 P 46,5




Modulo passaggio porta / Door top module




Porta battente cieca / Single wooden door



Anta battente vetro / Single glass door



Porta battente vetro Intelaiato / Single glass door with frame




Porta battente vetro doppio Intelaiato / Double glass door with frame

☐ Configurare la composizione e aggiungere di conseguenza all'ordine: una coppia di fianchi terminali o le fasce di tamponamento, un fianco intermedio e i ripiani metallici / Configure your composition and consequently add: a pair of side terminal panels or side fillers, a middle side panel and metal shelves

Moduli contenitori monofacciali sottofinestra / Low single sided storage units

L 50 P 48,5 × H 108



Modulo singolo a giorno / Single open storage module

L 50 P 48,5 × H 108




Modulo singolo con anta / Single storage module with door

L 100 P 48,5 × H 108




Modulo doppio a giorno / Double open storage module

L 100 P 48,5 × H 108



Modulo doppio con ante / Double storage module with doors

L 100÷150 P 49,2 × H 110



Mobile copri fan coil / Furniture unit to hide fan coil units


Componenti per contenitori monofacciali sottofinestra / Components for low single sided storage units

P 1,9 H 108




Fianco di finitura laterale / Finishing side

L < 30 P 1,9 × H 108




Fascia di tamponamento / Lateral Adjusting panel

P 49,2 - H 1,9



Top di finitura / Finishing top

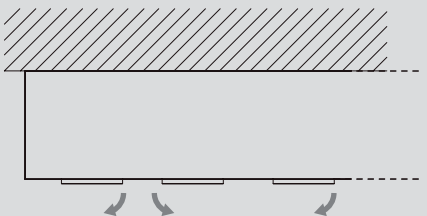


Note: I contenitori sottofinestra vanno sempre appoggiati alle pareti / Storage units below windows always need to be positioned against the wall

☐ Configurare la composizione e aggiungere di conseguenza all'ordine: una coppia di fianchi terminali o le fasce di tamponamento, un fianco intermedio, i ripiani metallici e il top / Configure your composition and consequently add: a pair of side terminal panels or side fillers, a middle side panel, metal shelves and to p.


Accessori / Accessories

L 50



Portacartelle estraibile L 50 / Filling pull-out frames L 50

L 100

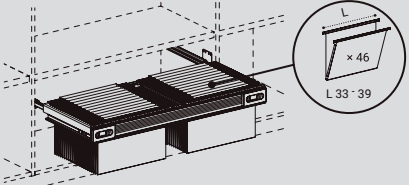

Portacartelle estraibile L 100 / Filling pull-out frames L 100

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm. Consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm. For technical characteristics, article code numbers and finishing see price list

2 Le pareti attrezzate DV605 possono essere abbinare alle pareti divisorie DV604 / The DV605 Storage Wall Partition can be combined with the DV604 ones

Fonoisolamento / Sound insulation

DV602


Performance



Glass 5.5 1 34 dB

Glass 5.5 1A 36 dB

Glass 6.6 1A 38 dB

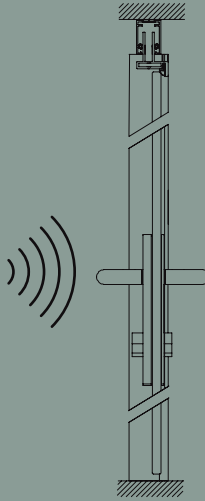

Glass door with continous hinge

Glass 1,2 cm 26 dB



Framed glass door

(*) Type "SLIM" 36 dB

(*) With Acoustic Guillotine

DV603


Performance



Glass 5.5 1 42 dB

Glass 5.5 1A 45 dB

Glass 6.6 1A 47 dB

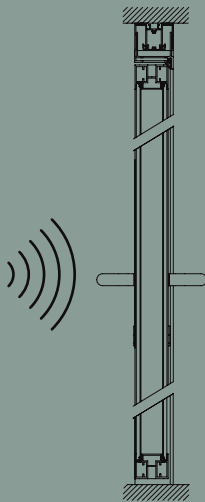

(*) Double glass door 40 dB

(*) With Acoustic Guillotine

DV604

Performance




Blind panels 39 dB

Blind panels with insulation 44 dB



Glass panel 42 dB

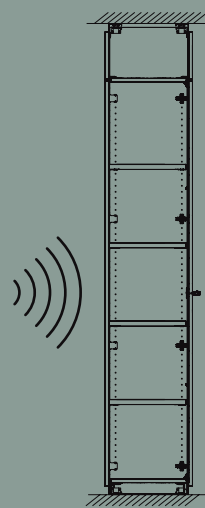

Wall Container 36 dB

Case Studies

Abbiamo realizzato progetti in tutto il mondo con le nostre pareti divisorie.

Dvo è un laboratorio di idee che interpreta e trasforma concretamente i desideri di architetti, clienti e designer, dando vita a uffici, assicurazioni, banche e istituzioni.

Ogni progetto Dvo, unico nelle sue esigenze, richiede soluzioni certificate, personalizzate e originali, capaci di coniugare design contemporaneo e funzionalità, garantendo il massimo comfort alle persone che vivono quotidianamente quegli spazi.

We have completed projects around the world using our partition walls. Dvo is a think tank that interprets and transforms the visions of architects, clients, and designers into tangible realities, bringing offices, insurance companies, banks and institutions to life. Every Dvo project, unique in its requirements, demands certified, customized and original solutions that combine contemporary design and functionality, ensuring maximum comfort for the people who use these spaces every day.

























Think Green: our sustainable nature

La natura è il motore che sostiene il mondo in cui viviamo. Lavorare in un'ottica green è un impegno e un dovere per avere i piedi radicati a terra nel presente, ma lo sguardo sempre rivolto al futuro.

Per il benessere del domani è indispensabile fare oggi delle scelte sostenibili. Selezioniamo con grande attenzione la qualità dei materiali dei nostri prodotti e soddisfiamo gli standard più rigorosi: prodotti durevoli e sostenibili. Una costante ricerca per un miglioramento continuo nei processi produttivi di ogni nostra attività: essere green è la nostra natura, non solo parole.

Ecco i fatti: le nostre certificazioni aziendali e di prodotto, sono in costante aggiornamento, poiché essere green vuol dire soprattutto sapersi sempre rinnovare per crescere.


Scopri le nostre certificazioni...>>>

Nature is the engine that sustains the world we live in. Working in a green perspective is a commitment and a duty to have one's feet firmly rooted in the present, but one's gaze always turned towards the future.

For the well-being of tomorrow, it is essential to make sustainable choices today. We carefully select the quality of the materials in our products and meet the strictest standards: durable and sustainable products. Constant research for continuous improvement in the production processes of all our activities: being green is our nature, not just words.

Here are the facts: our company and product certifications are constantly being updated, because being green means above all always knowing how to renew in order to grow.

Discover our certifications...>>>

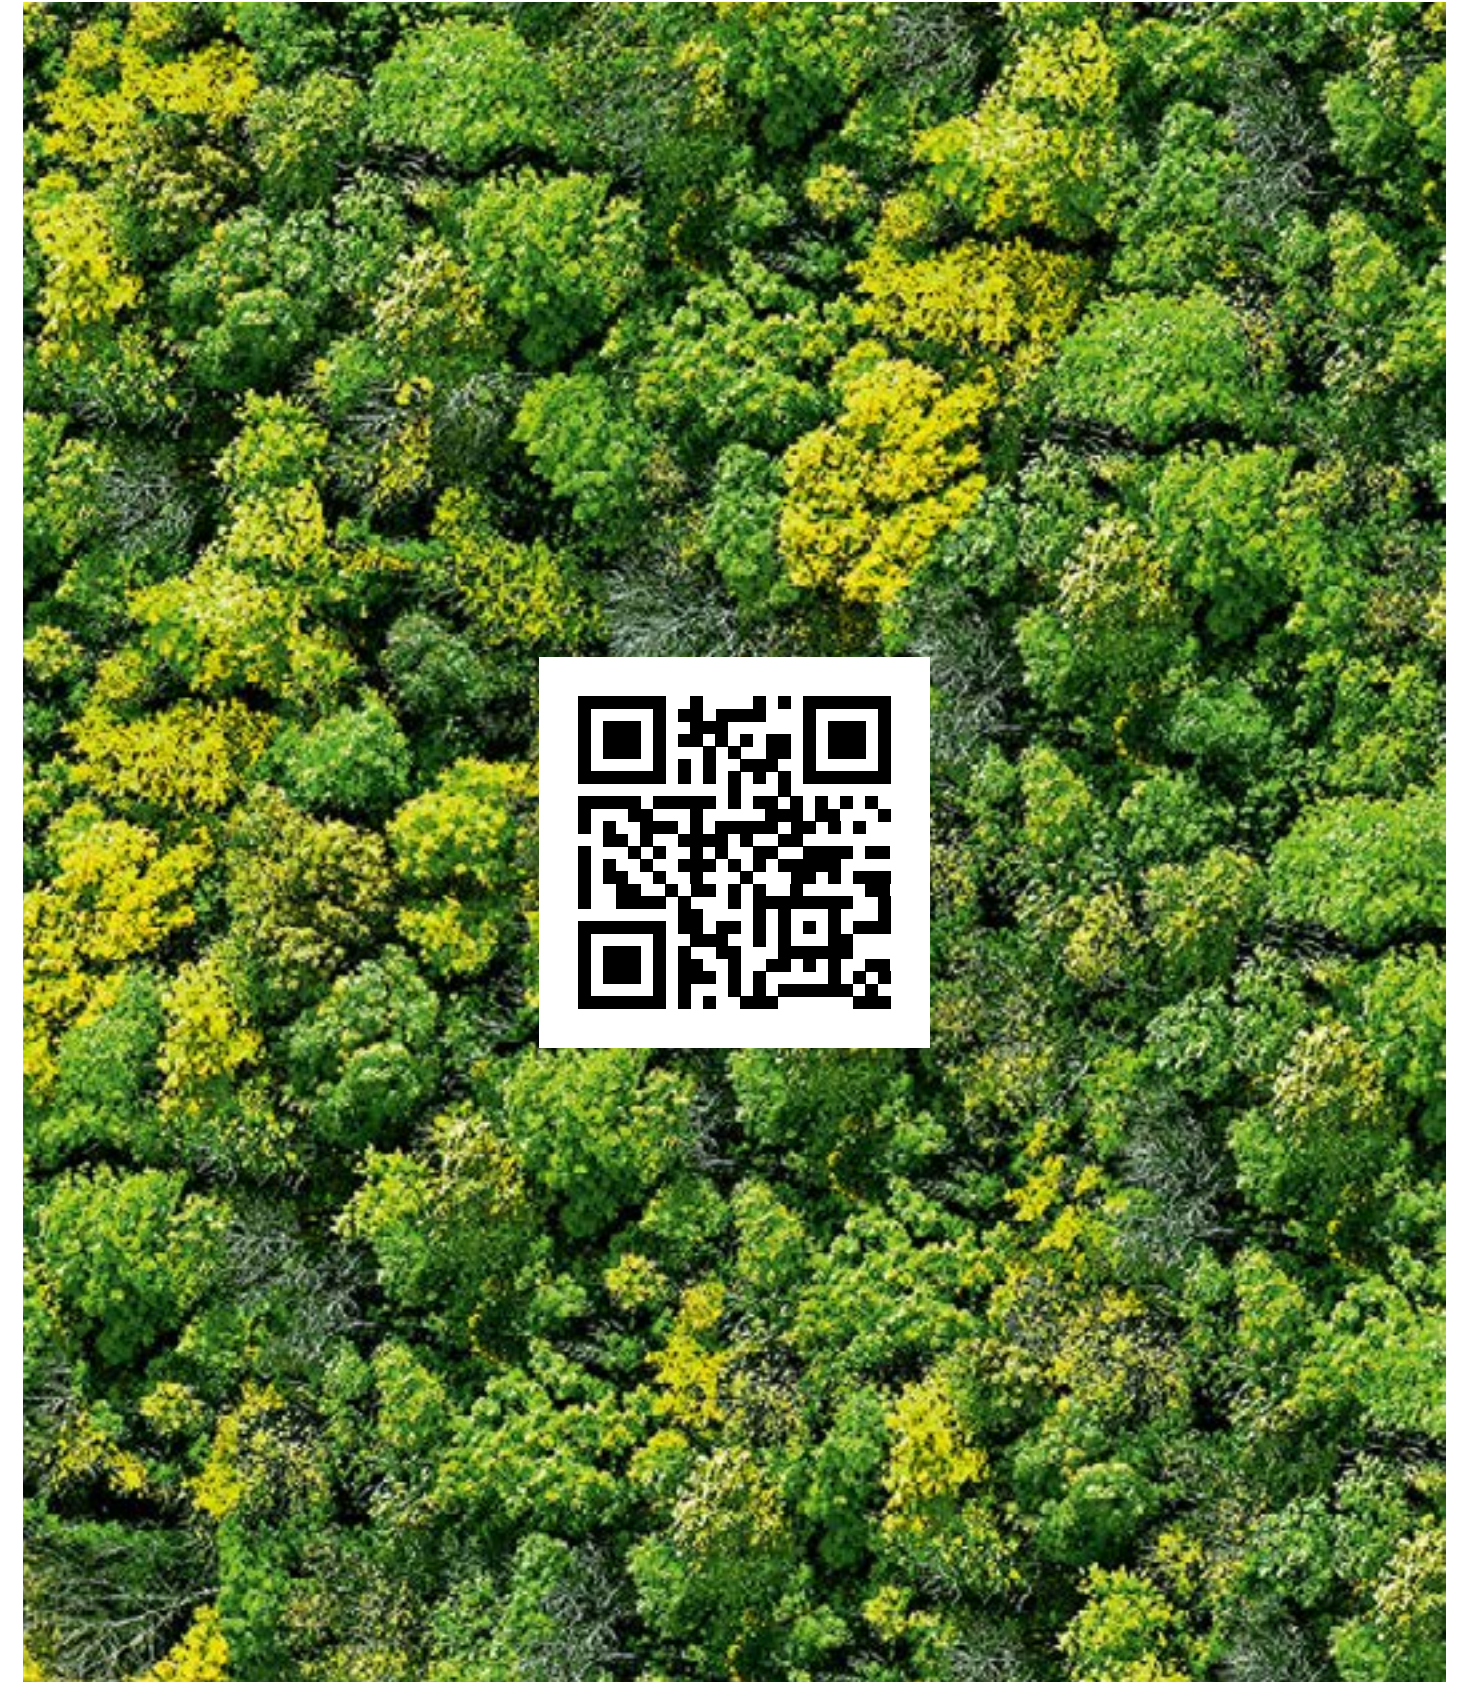

Concept /
Layout
Nudesign S.r.l.

Set design /
Rendering /
Post production /
Color separation
Nudesign S.r.l.

Print
Grafiche Antiga S.p.A.

Issue 02
January 2026

Special thanks to
Sitland
Rotaliana

dvo_

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente illustrative e non vincolanti; per dettagli, disponibilità e prezzi fa fede esclusivamente il listino.

Foto e testi copyright We Do Spaces non riproducibili. La venditrice si riserva la facoltà di apportare al prodotto eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche in qualsiasi momento senza preavviso.

The images shown in this catalogue are for illustrative purposes only and are not binding; for details, availability and pricing, only the official price list shall prevail.

Pictures and text are We Do Spaces copyright, duplicate forbidden. The selling Company reserves the right to introduce changes to products regarding sizes and aesthetical or technical aspects at any timewithout notice.

We Do Spaces S.r.l.

Via XX Settembre, 272
33080 Roveredo in Piano
Pordenone / Italy

Tel. +39 0434 386 111
www.dvo.it
info@dvo.it



Soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
di We.Do Holding S.p.A.



CATDV6002026

dvo.it